






TUBE

YOUR RELIABLE PARTNER

SOLUCIONES PARA CHIMENEAS
Y CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN
Y VENTILACIÓN

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS Y TARIFA

2015


	INSTALACIÓN	CALDERA		LÍNEA PRODUCTO	DIMENSIONES (Ø EN mm)	
CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES	APARATOS TRADICIONALES INSTALACIÓN INDIVIDUAL EN INTERIORES	Mural estanca y bajo NOX		Coaxial	60 / 100	
					80 / 110	
					80 / 125	
				Biflujo	80 / 80	
		Mural atmosférica tiro natural y tiro forzado		Estanca simple	60, 80, 100, 110, 120, 125, 130 y 140	
	APARATOS TRADICIONALES INSTALACIÓN INDIVIDUAL Y BATERIA O CASCADA EN INTERIORES	Mural estanca		Condensación Coaxial	60 / 100	
					80 / 125	
				CONDENSACIÓN Biflujo Simple y Cascada	80 / 80 80, 100, 110, 125, 160 y 200	
PELLET	INSTALACIÓN INDIVIDUAL EN INTERIORES	Estufas y/o calderas		Pellet	80 y 100	
VENTILACIÓN	VENTILACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE	NA		Aluminio Flexible	80, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 250 y 300	
	VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HUMOS EN CAMPANAS DE COCINAS DOMÉSTICAS	NA		DISVEN 100	ø100 o 55x110	
				DISVEN 120	ø120 o 75x150	
	ACCESORIOS DE VENTILACIÓN	NA		Accesorios ventilación	Amplia gama de dimensiones	

	COMBUSTIBLE	TEMPERATURA MÁXIMA	MATERIALES	CARACTERÍSTICAS	PÁGINA
	Gas	200°C (Intervalos 250°C)	Tubería coaxial de Aluminio pintada en poliéster blanco Juntas de siliciona	Conducción de humos en aparatos tradicionales cámara Estanca Facilidad para la toma de muestras Diversidad de adaptadores a caldera	4
					8
					12
	Gas	200°C (Intervalos 250°C)	Tubería de Aluminio pintada en poliéster blanco Juntas de silicona	Conducción de humos en aparatos tradicionales cámara Estanca Facilidad para la toma de muestras Diversidad de adaptadores a caldera	16
	Gas	200°C (Intervalos 250°C)	Tubería de Aluminio pintada en poliéster blanco Juntas de silicona	Conducción de humos en aparatos tradicionales atmosféricos y tiro forzado Versión M/H apta para salidas verticales, facilitando el montaje Facilidad para la toma de muestras Diversidad de adaptadores a caldera	20
	Gas	Max. 120°C	Tubería coaxial de Aluminio (cond. exteriores) y PPs (conductos interiores) pintada en poliéster blanco Juntas EPDM	Conducción de humos en aparatos de condensación cámara Estanca Característica básica autoextinguible Facilidad para la toma de muestras Diversidad de adaptadores a caldera	28
					32
	Gas	Max. 120°C	Tubería fabricada en PPs en color blanco Juntas EPDM	Conducción de humos en aparatos de condensación cámara Estanca Característica básica autoextinguible Versión de montaje en cascada o batería Facilidad para la toma de muestras Diversidad de adaptadores a caldera	36
	Pellet certificado	Max. 200°C	Tubería fabricada en Inox. en color negro	Conducción de humos para estufas de pellet Facilidad de montaje	44
	NA	NA	Tubería de Aluminio flexible Acabados en color natural y blanco	Uso para ventilación Moldeable y fácil instalación Curvaturas de un radio igual a su diámetro Resistente al ataque por llama oxidante En formato emblistado puede estar presentado en formato LPV	46
	NA	Max. 80°C	Tubería y accesorios de plástico en color blanco	Uso ventilación, para asegurar la calidad del aire interior Uso para extracción de humos en campanas de cocinas domésticas Geometrías circulares y rectangulares Configuración Macho - Hembra Material autoextinguible DISVEN100: Asegura extracción de un caudal hasta 300 m3/h DISVEN120: Asegura extracción de un caudal de 300 m3/h a 550 m3/h	48
					50
	NA	NA	Aluminio	Rejillas, difusores, campanas, soportes, balancines y tapas de contadores	52

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

LÍNEA ESTANCA COAXIAL

Ø60/100

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
TUBO*		Tubo coaxial Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	TCMH25100	Ø60/100 x250	6	16,01
					TCMH50100	Ø60/100 x500	6	22,18
					TCMH75100	Ø60/100 x750	6	30,89
					TCMH100100	Ø60/100 x1000	1	32,45
					TCMH150100	Ø60/100 x1500	6	45,35
					TCMH200100	Ø60/100 x2000	6	61,60
		Tubo coaxial Macho Macho	Aluminio pintado en blanco	Macho-Macho	TC25100	Ø60/100 x250	6	9,85
					TC50100	Ø60/100 x500	6	15,13
					TC75100	Ø60/100 x750	6	25,87
					TC100100	Ø60/100 x1000	1	26,58
					TC150100	Ø60/100 x1500	6	38,59
					TC200100	Ø60/100 x2000	6	51,12
CODOS*		Codo 45º coaxial Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	CCMH45100	Ø60/100	1	27,30
		Codo 45º coaxial Hembra Hembra	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	CC45100	Ø60/100	1	27,30
		Codo 87º coaxial Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	CCMH87100	Ø60/100	1	27,20
		Codo 87º coaxial Hembra Hembra	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	CC87100	Ø60/100	1	27,20
		Codo 87º coaxial Macho Hembra con Toma de Gases	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	CCMH87100TG	Ø60/100	1	31,92
		Codo 87º coaxial Hembra Hembra con Toma de Gases	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	CC87100TG	Ø60/100	1	31,92
MANGUITO CONEXIÓN		Manguito coaxial unión tubos	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	MAN100C	Ø60/100	6	8,48
		Manguito coaxial salida vertical con Toma de Gases	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	KITSV25100TGC	Ø60/100 x250	6	24,43
					KITSV50100TGC	Ø60/100 x500	6	34,42

*Productos disponibles con toma de gases, obligatoria por normativa en determinados artículos. La toma de gases se realizará sobre pedido, identificándola con TG detrás de la referencia solicitada, con un coste adicional bruto de 4,50 €/ud.

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
REECOGE CONDENSADOS		Manguito coaxial con Recogida de Condensados	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	KIT-A-100C	ø60/100	1	30,27
		Adaptador coaxial ø60/100 - ø80/125	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP-C	de ø60/100 a ø80/125	1	29,93
ADAPTADORES SALIDAS VERTICALES		Salida vertical coaxial ø60/100 - ø80	Aluminio pintado en blanco	-	KIT-F-100C	ø60/100	1	25,25
		Salida vertical coaxial ø60/100 Tipo Roca o Cointra con Toma de Gases	Aluminio pintado en blanco	-	KIT-D-100C	ø60/100	1	31,54
		Salida vertical coaxial ø60/100 Tipo Saunier Duval con Toma de Gases	Aluminio pintado en blanco	-	KIT-E-100C	ø60/100	1	36,27
		Salida vertical coaxial ø60/100 Tipo Ferroli con Toma de Gases	Aluminio pintado en blanco	-	KIT-G-100C	ø60/100	1	32,16
		Salida vertical ø60-100 compatible Saunier	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP61SA	ø60/100	1	32,13
		Salida vertical ø60-100 compatible Saunier con Recogida Condensados	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP61SARC	ø60/100	1	a consultar
		Salida vertical ø60-100 compatible Vaillant - Aristón	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP61BA	ø60/100	1	32,13
		Salida vertical ø60-100 compatible Ferroli	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP61FE	ø60/100	1	32,13
		Salida vertical ø60-100 compatible Beretta	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP61BE	ø60/100	1	32,13
		Salida vertical ø60-100 compatible Fagor	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP61FAG	ø60/100	1	a consultar
		Salida vertical ø60-100 compatible Viessmann	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP61VI	ø60/100	1	a consultar



Reg. prod. 0036 CPD 90228 003

Reg. prod. 0036 CPD 90228 004

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales cámara Estanca

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200°C (Intervalos 250°C)

Material

Tubería coaxial de aluminio pintada en poliéster blanco

Juntas

Silicona

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.


Producto certificado por TÜV.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

LÍNEA ESTANCA COAXIAL

Ø60/100

ACCESORIOS

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
	Brida de fijación	Chapa de acero pintado en blanco	-	BR1100	Ø100	25	2,04
	Brida de fijación con tuerca M6	Chapa de acero pintado en blanco	-	BR1100T	Ø100	25	2,61
	Brida de fijación con pata regulable	Chapa de acero pintado en blanco	-	BR1100P	Ø100	25	6,38
	Brida de fijación con tuerca M8 y varilla enroscable	Chapa de acero pintado en blanco	-	BR1100TM8	Ø100	25	5,20
	Brida Abrazadera	EPDM gris + Chapa de acero pintado en blanco	-	BR1100HH	Ø100	6	6,30
	Rosetón EPDM Blanco para exterior e interior	EPDM en blanco	-	ROS100EPDM	Ø100	6	2,95
	Rosetón aluminio exterior con junta EPDM (También apto para uso en interior)	Aluminio pintado en blanco	-	ROSA100E	Ø100	6	7,59
	Rosetón plástico interior	Poliestireno blanco	-	ROSP100E	Ø100	6	3,65
	Cubreaguas para Ø125 salida a tejado inclinado de 5° a 30° (marrón)	Aluminio	-	CUB0530125	Ø125 de 5° a 30°	1	48,91
	Cubreaguas para Ø125 salida a tejado inclinado de 25° a 50° (negro)	Aluminio	-	CUB2550125	Ø125 de 25° a 50°	1	71,05

KITS Y TERMINALES

	Salida coaxial a tejado universal Ø80/125 (recomendable cubreaguas)	Aluminio pintado en negro	-	KIT-N-125C	Ø80/125	1	99,00
	Tramo final horizontal (tubo coaxial + difusor + 2 rosetones)	Aluminio pintado en blanco	-	KIT-TF-100C	Ø60/100	1	39,43
	Deflector coaxial Aluminio	Aluminio pintado en blanco	-	DEFC100	Ø60/100	6	9,93

*Productos disponibles con toma de gases, obligatoria por normativa en determinados artículos. La toma de gases se realizará sobre pedido, identificándola con TG detrás de la referencia solicitada, con un coste adicional bruto de 4,50 €/ud.

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
KITS Y TERMINALES		Kit terminal coaxial completo Hembra - Hembra (tubo extruido coaxial con Toma gases + Codo 87° + embellecedor + deflector) LOW COST	Aluminio pintado en blanco	-	KIT100C	ø60/100	1	58,70
		Kit terminal coaxial completo Macho - Hembra (tubo coaxial con Toma gases + Codo 87° + embellecedor + deflector) LOW COST	Aluminio pintado en blanco	-	KITMH100C	ø60/100	1	58,12



Reg. prod. 0036 CPD 90228 003

Reg. prod. 0036 CPD 90228 004

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales cámara Estanca

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200°C (Intervalos 250°C)

Material

Tubería coaxial de aluminio pintada en poliéster blanco



Juntas

Silicona

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV.

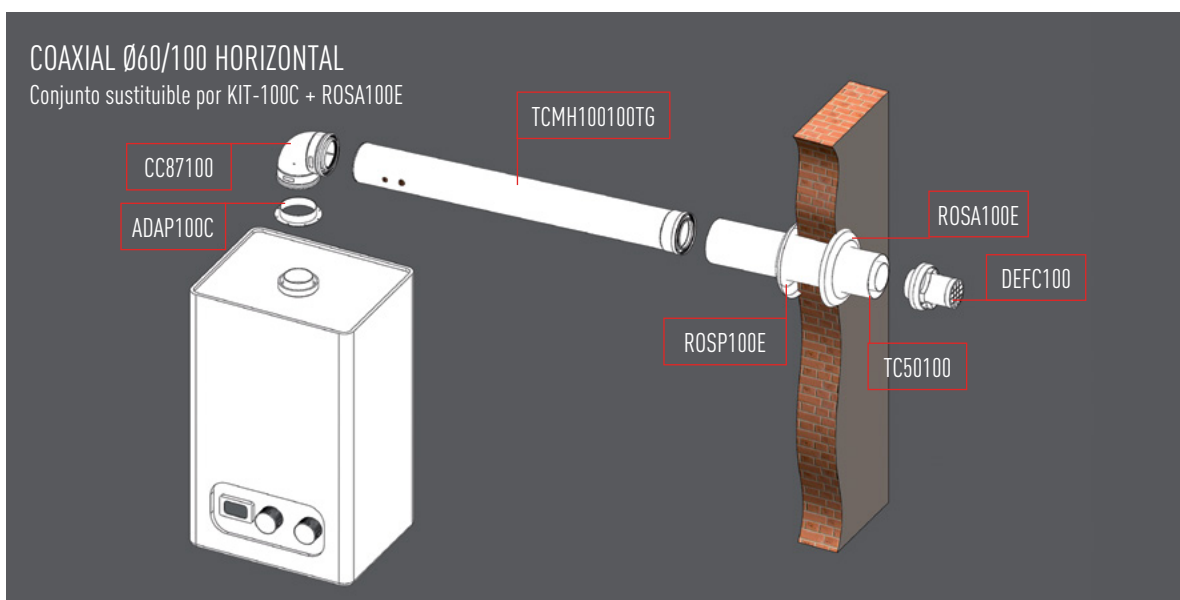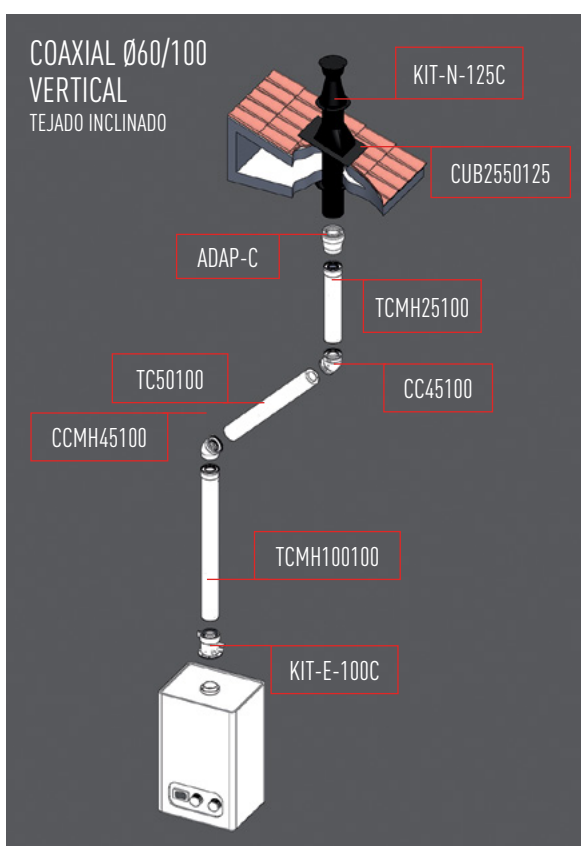

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

LÍNEA ESTANCA COAXIAL

Ø80/110

TUBO*



Tubo coaxial Macho Hembra

Aluminio pintado en blanco

Macho - Hembra

REFERENCIA

MEDIDAS (mm)

UDS/CAJA

PVP €/UD

TCMH25110

Ø80/110x250

6

16,76

TCMH50110

Ø80/110x500

6

28,16

TCMH75110

Ø80/110x750

6

38,71

TCMH100110

Ø80/110x1000

1

39,90

TCMH150110

Ø80/110x1500

6

54,57

TCMH200110

Ø80/110x2000

6

73,92



Tubo coaxial Macho Macho

Aluminio pintado en blanco

Macho - Macho

TC25110

Ø80/110x250

6

14,78

TC50110

Ø80/110x500

6

24,64

TC75110

Ø80/110x750

6

33,44

TC100110

Ø80/110x1000

1

35,32

TC150110

Ø80/110x1500

6

47,87

TC200110

Ø80/110x2000

6

73,92

CODOS*



Codo 45° coaxial Macho Hembra

Aluminio pintado en blanco

Macho - Hembra

CCMH45110

Ø80/110

1

35,97



Codo 45° coaxial Hembra Hembra

Aluminio pintado en blanco

Hembra - Hembra

CC45110

Ø80/110

1

30,12



Codo 87° coaxial Macho Hembra

Aluminio pintado en blanco

Macho - Hembra

CCMH87110

Ø80/110

1

30,02



Codo 87° coaxial Hembra Hembra

Aluminio pintado en blanco

Hembra - Hembra

CC87110

Ø80/110

1

30,02

*Productos disponibles con toma de gases, obligatoria por normativa en determinados artículos. La toma de gases se realizará sobre pedido, identificándola con TG detrás de la referencia solicitada, con un coste adicional bruto de 4,50 €/ud.

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
MANGUITO CONEXIÓN		Manguito coaxial unión tubos	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	MAN110C	ø80/110	6	11,94
ADAPTADOR SALIDA VERTICAL		Adaptador a caldera ø110	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP110C	ø110	6	4,47
ACCESORIOS		Brida de fijación	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI110	ø110	25	2,04
		Brida de fijación con tuerca M6	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI110T	ø110	25	2,61
		Brida de fijación con pata regulable	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI110P	ø110	25	7,21
		Brida de fijación con tuerca M8 y varilla enroscable	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI110TM8	ø110	25	5,20
		Rosetón aluminio exterior con junta EPDM (También apto para uso en interior)	Aluminio pintado en blanco	-	ROSA110E	ø110	6	7,86
		Rosetón plástico interior	Poliestireno blanco	-	ROSP110E	ø110	6	3,65



Reg. prod. 0036 CPD 90228 003

Reg. prod. 0036 CPD 90228 004

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales cámara Estanca
Facilidad para la toma de muestras
Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200°C (Intervalos 250°C)

Material

Tubería coaxial de aluminio pintada en poliéster blanco

Juntas

Silicona

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

LÍNEA ESTANCA COAXIAL

080/110

KITS Y TERMINALES

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
KITS Y TERMINALES		Deflector coaxial Aluminio	Aluminio pintado en blanco	-	DEFC110	ø80/110	6	10,46
		Kit terminal coaxial completo Hembra - Hembra (tubo coaxial con Toma gases + Codo 87º + embellecedor + deflector)	Aluminio pintado en blanco	-	KIT110C	ø80/110	1	80,97
		Kit terminal coaxial completo Macho - Hembra (tubo coaxial con Toma gases + Codo 87º + embellecedor + deflector)	Aluminio pintado en blanco	-	KITMH110C	ø80/110	1	80,97

*Productos disponibles con toma de gases, obligatoria por normativa en determinados artículos. La toma de gases se realizará sobre pedido, identificándola con TG detrás de la referencia solicitada, con un coste adicional bruto de 4,50 €/ud.

COAXIAL Ø80/110 HORIZONTAL



Reg. prod. 0036 CPD 90228 003

Reg. prod. 0036 CPD 90228 004

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales cámara Estanca
Facilidad para la toma de muestras
Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200°C (Intervalos 250°C)

Material

Tubería coaxial de aluminio pintada en poliéster blanco


Juntas

Silicona

CERTIFICACIONES


Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV.

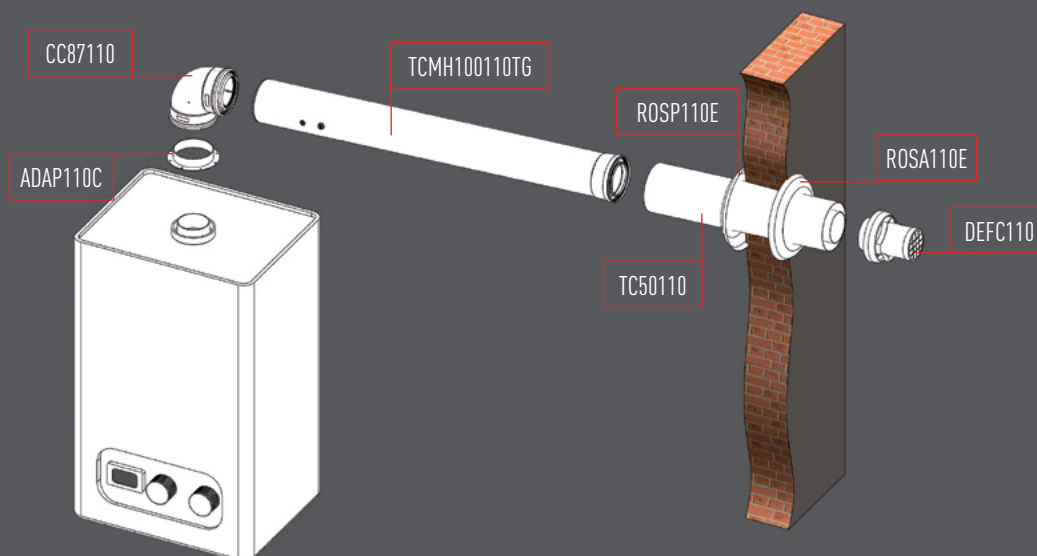

KIT110C

Kit salida horizontal coaxial Ø80/110

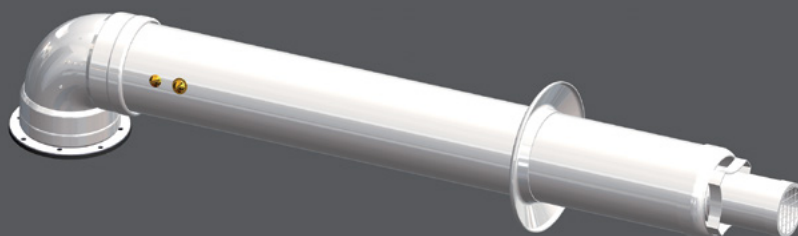


CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

LÍNEA ESTANCA COAXIAL

Ø80/125

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/ UD
TUBO*		Tubo coaxial Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	TCMH25125	Ø80/125 x250	6	16,26
					TCMH50125	Ø80/125 x500	6	26,11
					TCMH100125	Ø80/125 x1000	1	43,10
					TCMH150125	Ø80/125 x1500	6	60,49
					TCMH200125	Ø80/125 x2000	6	79,21
		Tubo coaxial Macho Macho	Aluminio pintado en blanco	Macho - Macho	TC25125	Ø80/125 x250	6	16,26
					TC50125	Ø80/125 x500	6	25,70
					TC100125	Ø80/125 x1000	1	43,10
					TC150125	Ø80/125 x1500	6	60,49
					TC200125	Ø80/125 x2000	6	78,81
CODOS*		Codo 45° coaxial Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	CCMH45125	Ø80/125	1	30,49
		Codo 45° coaxial Hembra Hembra	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	CC45125	Ø80/125	1	30,49
		Codo 87° coaxial Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	CCMH87125	Ø80/125	1	33,92
		Codo 87° coaxial Hembra Hembra	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	CC87125	Ø80/125	1	33,92
MANGUITO CONEXIÓN		Manguito coaxial unión tubos	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	MAN125C	Ø80/125	6	14,08
RECOGE CONDENSADOS		Manguito salida vertical coaxial con Recogida de Condensados y Toma de Gases	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	KIT-J-125C	Ø80/125	1	50,61

*Productos disponibles con toma de gases, obligatoria por normativa en determinados artículos. La toma de gases se realizará sobre pedido, identificándola con TG detrás de la referencia solicitada, con un coste adicional bruto de 4,50 €/ud.

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/ UD
ADAPTADORES SALIDAS VERTICALES		Adaptador salida coaxial ø60/100 - ø80/125 Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP-C	ø60/100 - ø80/125	1	29,93
		Salida vertical coaxial ø80/125 + Toma de gases + Recogida de Condensados compatible Roca	Aluminio pintado en blanco	-	KIT-M-125C	ø80/125	1	59,39
		Adaptador a caldera ø125	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP125C	ø125	6	4,48
ACCESORIOS		Brida de fijación	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI125	ø125	25	2,08
		Brida de fijación con tuerca M6	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI125T	ø125	25	2,88
		Brida de fijación con pata regulable	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI125P	ø125	25	7,84
		Brida de fijación con tuerca M8 y varilla enroscable	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI125TM8	ø125	25	5,27
		Rosetón aluminio exterior con junta EPDM (También apto para uso en interior)	Aluminio pintado en blanco	-	ROSA125E	ø125	6	8,32
		Rosetón plástico interior	Poliestireno blanco	-	ROSP125E	ø125	6	3,65
		Cubreaguas para ø125 salida a tejado inclinado de 5° a 30° (marrón)	Aluminio	-	CUB0530125	ø125 de 5° a 30°	1	48,91
		Cubreaguas para ø125 salida a tejado inclinado de 25° a 50° (negro)	Aluminio	-	CUB2550125	ø125 de 25° a 50°	1	71,05



Reg. prod. 0036 CPD 90228 003

Reg. prod. 0036 CPD 90228 004

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales cámara Estanca

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200°C (Intervalos 250°C)

Material

Tubería coaxial de aluminio pintada en poliéster blanco

Juntas

Silicona

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

LÍNEA ESTANCA COAXIAL


Ø80/125

KITS Y TERMINALES

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
	Salida coaxial a tejado universal Ø80/125 (recomendable cubreaguas)	Aluminio pintado en negro	-	KIT-N-125C	Ø80/125	1	99,00
	Tramo final horizontal (tubo coaxial + difusor + 2 rosetones)	Aluminio pintado en blanco	-	KIT-TF-125C	Ø80/125	1	64,76
	Deflector coaxial Aluminio	Aluminio pintado en blanco	-	DEFC125	Ø80/125	6	11,22
	Kit terminal coaxial completo Hembra - Hembra (tubo coaxial con Toma gases + Codo 87º + embellecedor + deflector)	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	KIT125C	Ø80/125	1	98,56
	Kit terminal coaxial completo Macho - Hembra (tubo coaxial con Toma gases + Codo 87º + embellecedor + deflector)	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	KITMH125C	Ø80/125	1	98,56

KIT125C

Kit salida horizontal coaxial Ø80/125




KIT-M-125-C

Salida vertical coaxial Ø80/125 con Toma de Gases y Recogida de Condensados



*Productos disponibles con toma de gases, obligatoria por normativa en determinados artículos. La toma de gases se realizará sobre pedido, identificándola con TG detrás de la referencia solicitada, con un coste adicional bruto de 4,50 €/ud.

COAXIAL Ø80/125
VERTICAL
TEJADO INCLINADO

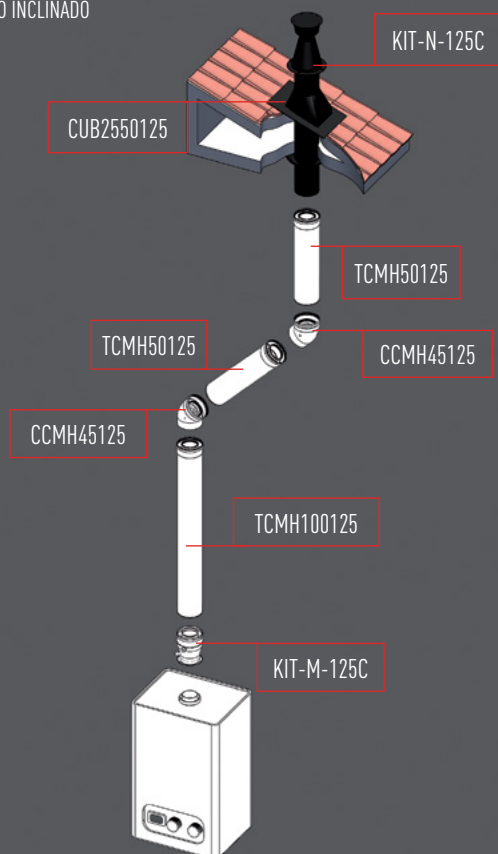

KIT-N-125C

Salida coaxial ø80/125 vertical a tejado



Reg. prod. 0036 CPD 90228 003

Reg. prod. 0036 CPD 90228 004

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales cámara Estanca
Facilidad para la toma de muestras
Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200°C (Intervalos 250°C)

Material

Tubería coaxial de aluminio pintada en poliéster blanco

Juntas


Silicona

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV.

COAXIAL Ø80/125
HORIZONTAL

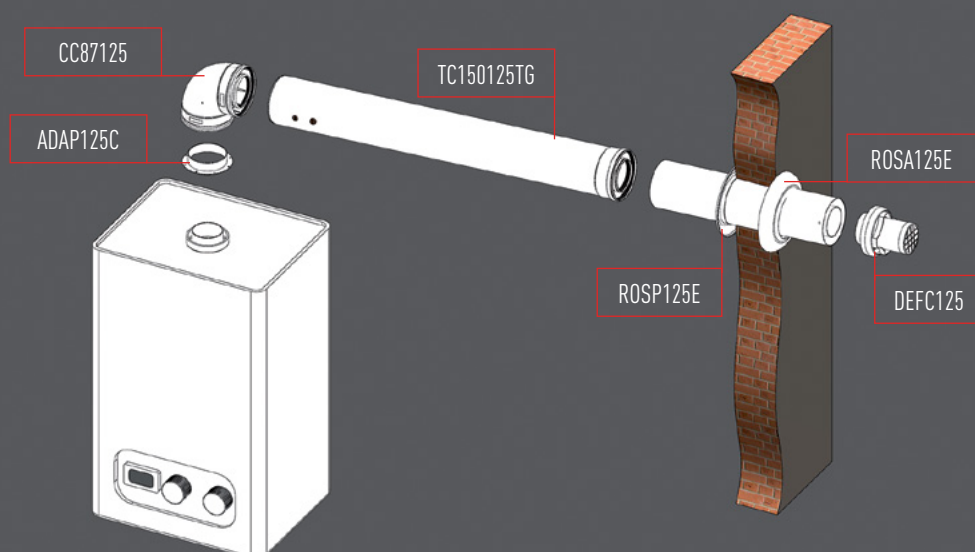

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

LÍNEA BIFLUJO

Ø80/80

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
TUBO*		Tubo estanca simple Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	TEMH50080	Ø80 x500	10	13,02
					TEMH100080	Ø80 x1000	10	15,84
					TEMH150080	Ø80 x1500	10	21,64
					TEMH200080	Ø80 x2000	10	29,94
					TEMH300080	Ø80 x3000	10	45,76
		Tubo estanca simple Macho Macho	Aluminio pintado en blanco	Macho - Macho	TE20080	Ø80 x200	10	4,84
					TE50080	Ø80 x500	10	8,32
					TE100080	Ø80 x1000	10	14,08
					TE150080	Ø80 x1500	10	21,12
					TE200080	Ø80 x2000	10	28,16
CODOS*		Codo 45º estanca simple Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	CEMH45080	Ø80	12	16,28
		Codo 45º estanca simple Hembra Hembra	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	CE45080	Ø80	12	11,61
		Codo 87º estanca simple Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	CEMH87080	Ø80	10	11,22
		Codo 87º estanca simple Hembra Hembra	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	CE87080	Ø80	10	9,33
MANGUITO CONEXIÓN		Manguito unión tubos	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	MAN080E	Ø80	10	5,65
RECÓGE-CONDENSADOS		Manguito Recogida de Condensados	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	ADAP-E-RC	Ø80	1	32,04
		Kit T Recogida de Condensados	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP-F-RC	Ø80	1	36,97

* Productos disponibles con toma de gases, obligatoria por normativa en determinados artículos. La toma de gases se realizará sobre pedido, identificándola con TG detrás de la referencia solicitada, con un coste adicional bruto de 2,32 €/ud.

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
AMPLIACIONES MACHO-HEMBRA		Ampliaciones aborcardadas de tubo ø80	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP-A	ø60-80	1	17,61
					ADAP-B	ø80-100	1	20,33
					ADAP-D	ø80-125	1	21,25
ADAPTADORES BIFLUJO COMPATIBLES		Adaptador Biflujo ø80 compatible Saunier	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	ADBI80SA	ø60/100 a ø80-80	1	59,90
		Adaptador Biflujo ø80 compatible Fagor	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	ADBI80FAG	ø60/100 a ø80-80	1	a consultar
		Adaptador Biflujo ø80 compatible Ferroli	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	ADBI80RA	ø60/100 a ø80-80	1	21,22
		Adaptador Biflujo ø80 compatible Junkers	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	ADBI80JK	ø60/100 a ø80-80	1	a consultar
		Adaptador Biflujo ø80 compatible Vaillant	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	ADBI80VA	ø60/100 a ø80-80	1	59,90
		Adaptador Biflujo ø80 compatible Beretta	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	ADBI80BE	ø60/100 a ø80-80	1	a consultar
		Adaptador Biflujo ø80 compatible Biasi	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	ADBI80BI	ø80	1	40,06
		Adaptador Biflujo ø80 compatible Ferroli, Fer	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	ADBI80FE	ø80	1	a consultar
		Adaptador Biflujo ø80 compatible Baxi	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	ADBI80BA	ø80	1	42,05
		Adaptador Biflujo ø80 compatible Junkers Euroline	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	ADBI80JE	ø80	1	a consultar
		Adaptador Biflujo ø80 compatible Viessmann	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	ADBI80VI	ø80	1	a consultar
		Adaptador Biflujo ø80 compatible Ariston	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	ADBI80AR	ø80	1	29,75
ACCESORIOS		Brida de fijación	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI080	ø80	25	2,04
		Brida fijación con tuerca M6	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI080T	ø80	25	2,61
		Brida de fijación con pata regulable	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI080P	ø80	25	4,01
		Brida de fijación con tuerca M8 y varilla enroscable	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI080TM8	ø80	25	5,20



Reg. Prod. 0036 CPD 90228 001
Reg. Prod. 0036 CPD 90228 002

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales cámara Estanca
Facilidad para la toma de muestras
Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200°C (Intervalos 250°C)

Material

Tubería de aluminio pintada en poliéster blanco

Juntas

Silicona

CERTIFICACIONES


Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES


LÍNEA BIFLUJO

Ø80/80

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
ACCESORIOS		Rosetón aluminio exterior con junta EPDM (También apto para uso en interior)	Aluminio pintado en blanco	-	ROSA080E	Ø80	6	7,22
		Rosetón plástico interior	Poliestireno blanco	-	ROSP080E	Ø80	6	3,65
		Cubreaguas para Ø125 salida a tejado inclinado de 5° a 30° (marrón)	Aluminio	-	CUB0530125	Ø125 de 5° a 30°	1	48,91
		Cubreaguas para Ø125 salida a tejado inclinado de 25° a 50° (negro)	Aluminio	-	CUB2550125	Ø125 de 25° a 50°	1	71,05
KIT Y TERMINALES		Salida coaxial a tejado universal Ø80/125 (recomendable cubreaguas)	Aluminio pintado en negro	-	KIT-N-125C	Ø80/125	1	99,00
		Kit rejilla de Nylon	Nylon negro	-	DIF-E-80	Ø80	1	6,01
		Deflector Rejilla Inox	Inox	-	DIF-A-80IN	Ø80	1	8,25
		Difusor Ø80 Aluminio Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	-	DIFMH080	Ø80	12	11,53
		Difusor troncal exterior Aluminio	Aluminio pintado en blanco	-	DIFE080AL	Ø80	12	9,70

* Productos disponibles con toma de gases, obligatoria por normativa en determinados artículos. La toma de gases se realizará sobre pedido, identificándola con TG detrás de la referencia solicitada, con un coste adicional bruto de 2,32 €/ud.

BIFLUJO Ø80/80
VERTICAL
TEJADO INCLINADO

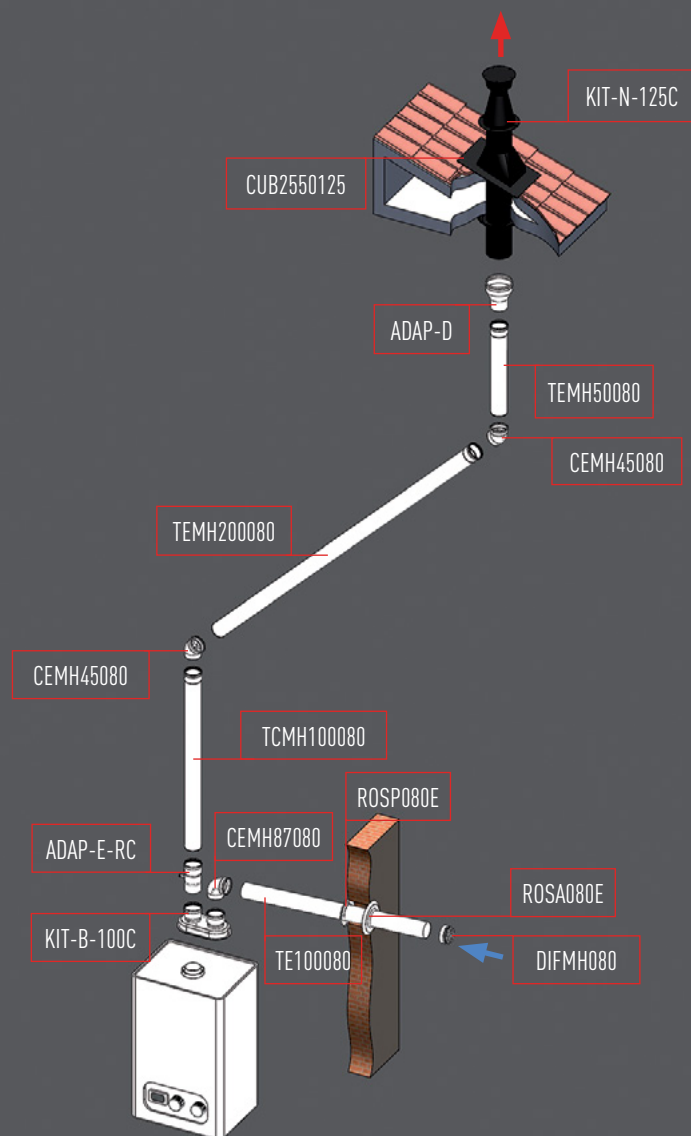

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 001
Reg. Prod. 0036 CPD 90228 002

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales cámara Estanca
Facilidad para la toma de muestras
Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200°C (Intervalos 250°C)

Material

Tubería de aluminio pintada en poliéster blanco

Juntas


Silicona

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV.

BIFLUJO Ø80/80
HORIZONTAL

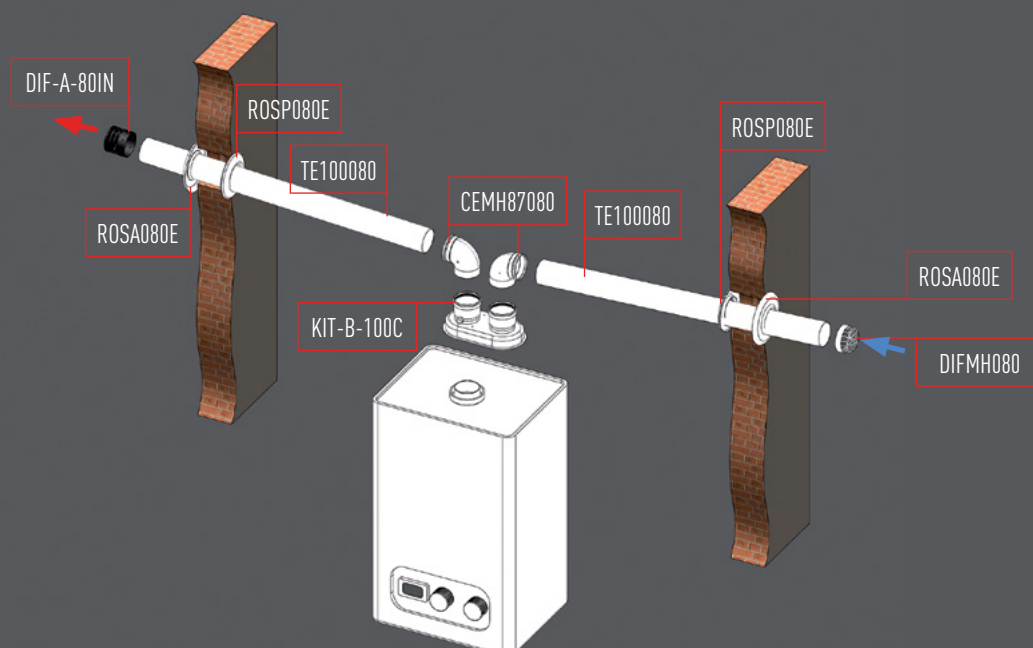

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

ESTANCA SIMPLE

Ø60, 80, 100, 110, 120, 125, 130 y 140

TUBO*



* Productos disponibles con toma de gases, obligatoria por normativa en determinados artículos. La toma de gases se realizará sobre pedido, identificándola con TG detrás de la referencia solicitada, con un coste adicional bruto de 2,32 €/ud.

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
	Tubo estanca simple Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	TEMH100060	Ø60 x1000	15	17,45
				TEMH150060	Ø60 x1500	15	21,48
				TEMH200060	Ø60 x2000	15	28,20
				TEMH50080	Ø80 x500	10	13,02
				TEMH100080	Ø80 x1000	10	15,84
				TEMH150080	Ø80 x1500	10	21,64
				TEMH200080	Ø80 x2000	10	29,94
				TEMH300080	Ø80 x3000	10	45,76
				TEMH50100	Ø100 x500	6	13,02
				TEMH100100	Ø100 x1000	6	20,77
				TEMH150100	Ø100 x1500	6	27,98
				TEMH200100	Ø100 x2000	6	33,97
				TEMH300100	Ø100 x3000	6	70,40
				TEMH50110	Ø110 x500	6	13,38
				TEMH100110	Ø110 x1000	6	22,01
				TEMH150110	Ø110 x1500	6	30,63
				TEMH200110	Ø110 x2000	6	38,56
				TEMH300110	Ø110 x3000	6	75,33
				TEMH50120	Ø120 x500	6	17,45
				TEMH100120	Ø120 x1000	6	27,10
				TEMH150120	Ø120 x1500	6	39,80
				TEMH200120	Ø120 x2000	6	52,12
				TEMH300120	Ø120 x3000	6	75,33
				TEMH50125	Ø127 x500	6	15,98
				TEMH100125	Ø127 x1000	6	26,08
				TEMH150125	Ø127 x1500	6	35,73
				TEMH200125	Ø127 x2000	6	45,58
				TEMH300125	Ø127 x3000	6	75,33
				TEMH50130	Ø132 x500	6	16,55
				TEMH100130	Ø132 x1000	6	27,04
				TEMH150130	Ø132 x1500	6	38,37
				TEMH200130	Ø132 x2000	6	48,22
				TEMH300130	Ø132 x3000	6	92,23
	Tubo estanca simple Macho Hembra	Aluminio sin pintar	Macho - Hembra	TEMH300080SP	Ø80 x3000	10	36,97

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
TUBO*		Tubo estanca simple Macho Macho	Aluminio pintado en blanco	Macho - Macho	TE100060	ø60 x1000	15	15,08
					TE150060	ø60 x1500	15	19,60
					TE200060	ø60 x2000	15	23,52
					TE20080	ø80 x200	10	4,84
					TE50080	ø80 x500	10	8,32
					TE100080	ø80 x1000	10	14,08
					TE150080	ø80 x1500	10	21,12
					TE200080	ø80 x2000	10	28,16
					TE20100	ø100 x200	6	5,04
					TE50100	ø100 x500	6	8,44
					TE100100	ø100 x1000	6	14,04
					TE150100	ø100 x1500	6	21,47
					TE200100	ø100 x2000	6	31,68
					TE20110	ø110 x200	6	5,24
					TE50110	ø110 x500	6	8,80
					TE100110	ø110 x1000	6	14,04
					TE150110	ø110 x1500	6	23,58
					TE200110	ø110 x2000	6	37,39
					TE20120	ø120 x200	6	5,46
					TE50120	ø120 x500	6	11,85
					TE100120	ø120 x1000	6	20,57
					TE150120	ø120 x1500	6	29,04
					TE200120	ø120 x2000	6	41,57
					TE20125	ø127 x200	6	6,61
					TE50125	ø127 x500	6	10,34
					TE100125	ø127 x1000	6	16,26
					TE150125	ø127 x1500	6	25,99
					TE200125	ø127 x2000	6	42,57
					TE20130	ø132 x200	6	6,94
					TE50130	ø132 x500	6	13,81
					TE100130	ø132 x1000	6	25,13
					TE150130	ø132 x1500	6	37,07
					TE200130	ø132 x2000	6	42,87
					TE20140	ø140 x200	6	8,05
					TE50140	ø140 x500	6	17,17
					TE100140	ø140 x1000	6	31,29
					TE150140	ø140 x1500	6	42,20
					TE200140	ø140 x2000	6	60,63



Reg. Prod. 0036 CPD 90228 001

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 002

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales atmosféricos y tiro forzado

Versión M/H apta para salidas verticales, facilitando el montaje

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200°C (Intervalos 250°C)

Material

Tubería de aluminio pintada en poliéster blanco

Juntas

Silicona

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

ESTANCA SIMPLE

Ø60, 80, 100, 110, 120, 125, 130 y 140

CODOS*



Codo 45° estanca simple Macho Hembra

Aluminio pintado en blanco

Macho - Hembra

CEMH45060

Ø60

12

16,14

CEMH45080

Ø80

12

16,28

CEMH45100

Ø100

12

11,22

CEMH45110

Ø110

12

17,84

CEMH45120

Ø120

12

16,38

CEMH45125

Ø125

12

14,78

CEMH45130

Ø130

12

14,78



Codo 45° estanca simple Hembra Hembra

Aluminio pintado en blanco

Hembra - Hembra

CE45060

Ø60

12

16,54

CE45080

Ø80

12

11,61

CE45100

Ø100

12

11,61

CE45110

Ø110

12

12,51

CE45120

Ø120

12

16,38

CE45125

Ø125

12

14,08

CE45130

Ø130

12

16,18

CE45140

Ø140

6

36,84



Codo 87° estanca simple Macho Hembra

Aluminio pintado en blanco

Macho - Hembra

CEMH87060

Ø60

10

16,14

CEMH87080

Ø80

10

11,22

CEMH87100

Ø100

6

11,22

CEMH87110

Ø110

6

12,88

CEMH87120

Ø120

6

16,38

CEMH87125

Ø125

6

14,78

CEMH87130

Ø130

6

14,78



Codo 87° estanca simple Hembra Hembra

Aluminio pintado en blanco

Hembra - Hembra

CE87060

Ø60

10

16,54

CE87080

Ø80

10

9,33

CE87100

Ø100

6

11,61

CE87110

Ø110

6

12,51

CE87120

Ø120

6

16,38

CE87125

Ø125

6

14,08

CE87130

Ø130

6

16,18

CE87140

Ø140

6

36,84

* Productos disponibles con toma de gases, obligatoria por normativa en determinados artículos. La toma de gases se realizará sobre pedido, identificándola con TG detrás de la referencia solicitada, con un coste adicional bruto de 2,32 €/ud.

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
MANGUITO CONEXIÓN		Manguito unión tubos	Aluminio pintado en blanco	Hembra - Hembra	MAN060E	ø60	10	5,52
					MAN080E	ø80	10	5,65
					MAN100E	ø100	6	5,78
					MAN110E	ø110	6	6,45
					MAN120E	ø120	6	6,45
					MAN125E	ø125	6	7,04
					MAN130E	ø130	6	7,39
					MAN140E	ø140	6	7,68
ADAPTADORES ABOCARDADOS*		Ampliaciones abocardadas de tubo ø80	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP20080E	ø80-81 x200	6	5,00
		Ampliaciones abocardadas de tubo ø100	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP20100110E	ø100-111 x200	6	5,21
					ADAP20100120E	ø100-121 x200	6	5,21
		Ampliaciones abocardadas de tubo ø110	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP20110116E	ø110-116 x200	6	5,42
					ADAP20110E	ø110-111 x200	6	5,42
					ADAP50110E	ø110-111 x500	6	10,66
					ADAP20110120E	ø110-121 x200	6	5,42
					ADAP50110120E	ø110-121 x500	6	10,66
					ADAP50110125E	ø110-125 x500	6	10,66
					ADAP20110125E	ø110-129 x200	6	5,42
		Ampliaciones abocardadas de tubo ø120	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP20120130E	ø120-124 x200	6	5,62
					ADAP50120E	ø120-124 x500	6	13,06
					ADAP50120130E	ø120-131 x500	6	13,06
					ADAP20120E	ø120-131 x200	6	5,62
		Ampliaciones abocardadas de tubo ø125	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP20125E	ø125-128 x200	6	5,83
					ADAP50125130E	ø125-131 x500	6	13,40
					ADAP20125130E	ø125-131 x200	6	5,83
					ADAP50125140E	ø125-141 x500	6	13,40
					ADAP20125140E	ø125-141 x200	6	5,83
		Ampliaciones abocardadas de tubo ø130	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP20130E	ø130-134 x200	6	6,02
					ADAP50130E	ø130-134 x500	6	13,86
					ADAP20130140E	ø130-141 x200	6	6,02
		Ampliaciones abocardadas de tubo ø140	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP20140E	ø140-144 x200	6	8,32
					ADAP50140E	ø140-144 x500	6	17,35
		Manguito Recogida de Condensados	Aluminio pintado en blanco	Macho - Hembra	ADAP-E-RC	ø80	1	32,04



Reg. Prod. 0036 CPD 90228 001

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 002

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales atmosféricos y tiro forzado

Versión M/H apta para salidas verticales, facilitando el montaje

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200°C (Intervalos 250°C)

Material

Tubería de aluminio pintada en poliéster blanco

Juntas

Silicona

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

ESTANCA SIMPLE

Ø60, 80, 100, 110, 120, 125, 130 y 140

ADAPTADORES ABOCARDADOS*



Ampliaciones abocardadas de tubo con Toma de Gases

Aluminio pintado en blanco

-

ADAP20100110ETG

Ø110-116 x200

6

7,63

ADAP20110120ETG

Ø110-121 x200

6

7,84

ADAP20130ETG

Ø130-134 x200

6

8,44



Ampliaciones abocardadas de tubo Ø80

Aluminio pintado en blanco

-

ADAP-A

Ø60-80

1

17,61

ADAP-B

Ø80-100

1

20,33

ADAP-D

Ø80-125

1

21,25



Adaptador a caldera

Aluminio pintado en blanco

-

ADAP100C

Ø100

6

4,48

ADAP110C

Ø110

6

4,47

ADAP125C

Ø125

6

4,48

ACCESORIOS



Brida de fijación

Chapa de acero pintado en blanco

-

BRI080

Ø80

25

2,04

BRI100

Ø100

25

2,04

BRI110

Ø110

25

2,04

BRI120

Ø120

25

2,08

BRI125

Ø127

25

2,08

BRI130

Ø132

25

2,08

BRI140

Ø140

25

2,49



Brida de fijación con tuerca M6

Chapa de acero pintado en blanco

-

BRI080T

Ø80

25

2,61

BRI100T

Ø100

25

2,61

BRI110T

Ø110

25

2,61

BRI120T

Ø120

25

2,77

BRI125T

Ø127

25

2,88

BRI130T

Ø132

25

2,88

BRI140T

Ø140

25

2,88



Brida de fijación con pata regulable

Chapa de acero pintado en blanco

-

BRI080P

Ø80

25

4,01

BRI100P

Ø100

25

6,38

BRI110P

Ø110

25

7,21

BRI120P

Ø120

25

7,62

BRI125P

Ø127

25

7,84

BRI130P

Ø132

25

7,84

BRI140P

Ø140

25

8,44



Brida de fijación con tuerca M8 y varilla enroscable

Chapa de acero pintado en blanco

-

BRI080TM8

Ø80

25

5,20

BRI100TM8

Ø100

25

5,20

BRI110TM8

Ø110

25

5,20

BRI120TM8

Ø120

25

5,27

BRI125TM8

Ø127

25

5,27

BRI130TM8

Ø132

25

5,27

BRI140TM8

Ø140

25

5,61



Brida Abrazadera

EPDM gris + Chapa de acero pintado en blanco

-


BRI100HH

Ø100

6

6,30

* Productos disponibles con toma de gases, obligatoria por normativa en determinados artículos. La toma de gases se realizará sobre pedido, identificándola con TG detrás de la referencia solicitada, con un coste adicional bruto de 2,32 €/ud.

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
ACCESORIOS		Rosetón EPDM Blanco para exterior e interior	EPDM en blanco	-	ROS100EPDM	ø100	6	2,95
		Rosetón aluminio exterior con junta EPDM (También apto para uso en interior)	Aluminio pintado en blanco	-	ROSA060E	ø60	6	6,95
					ROSA080E	ø80	6	7,22
					ROSA100E	ø100	6	7,59
					ROSA110E	ø110	6	7,86
					ROSA120E	ø120	6	8,13
					ROSA125E	ø127	6	8,32
					ROSA130E	ø132	6	8,59
					ROSA140E	ø140	6	8,96
		Rosetón plástico interior	Poliestireno blanco	-	ROSP080E	ø80	6	3,65
					ROSP100E	ø100	6	3,65
					ROSP110E	ø110	6	3,65
					ROSP120E	ø120	6	3,65
					ROSP125E	ø127	6	3,65
KITS Y TERMINALES		Salida coaxial a tejado universal ø80/125 (recomendable cubreaguas)	Aluminio pintado en negro	-	KIT-N-125C	ø80/125	1	99,00
		Deflector Rejilla Inox	Inox	-	DIF-A-80IN	ø80	1	8,25
		Difusor rejilla Nylon ø80	Nylon negro	-	DIF-D-80	ø80	1	5,12
		Difusor ø80 Aluminio Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	-	DIFMH080	ø80	12	11,53
		Kit rejilla de Nylon	Nylon negro	-	DIF-E-80	ø80	1	6,01
		Cubreaguas para ø125 salida a tejado inclinado de 5° a 30° (marrón)	Aluminio pintado marrón	-	CUB0530125	ø125 de 5° a 30°	1	48,91
		Cubreaguas para ø125 salida a tejado inclinado de 25° a 50° (negro)	Aluminio pintado negro	-	CUB2550125	ø125 de 25° a 50°	1	71,05



Reg. Prod. 0036 CPD 90228 001

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 002

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales atmosféricos y tiro forzado

Versión M/H apta para salidas verticales, facilitando el montaje

Facilidad para la toma de muestras
Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200°C (Intervalos 250°C)

Material

Tubería de aluminio pintada en poliéster blanco

Juntas

Silicona

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

ESTANCA SIMPLE

Ø60, 80, 100, 110,
120, 125, 130 y 140

KITS Y TERMINALES



Deflector tres alas
Aluminio (para conectar
con tubo Macho Macho)
apto para uso horizontal

Aluminio pintado en
blanco

-

DEFE080AL

Ø80

12

12,33

DEFE100AL

Ø100

12

12,63

DEFE110AL

Ø110

12

13,72

DEFE120AL

Ø120

12

15,24

DEFE125AL

Ø127

12

14,62

DEFE130AL

Ø132

12

14,62

DEFE140AL

Ø140

12

16,63

Deflector tres alas
Aluminio (para conectar
con tubo Macho Hembra
o manguito)

Aluminio pintado en
blanco

-

DEFEMH080AL

Ø80

12

12,34

DEFEMH100AL

Ø100

12

12,62

DEFEMH110AL

Ø110

12

13,71

DEFEMH120AL

Ø120

12

15,24

DEFEMH125AL

Ø127

12

16,33

DEFEMH130AL

Ø132

12

16,61



Difusor troncal horizontal
exterior Aluminio

Aluminio pintado en
blanco

-

DIFE060AL

Ø60

12

9,63

DIFE080AL

Ø80

12

9,70

DIFE100AL

Ø100

6

16,45

DIFE110AL

Ø110

6

17,02

DIFE125AL

Ø127

6

18,89

DIFE130AL

Ø132

6

19,40



Deflector antirrevoco
(Apto para colocación
vertical y horizontal.
Fijación de seguridad a
tubería mediante tornillo)

Chapa de Acero
pintado en blanco

-

DEFE080AN

Ø80

6

8,59

DEFE100AN

Ø100

6

6,81

DEFE110AN

Ø110

6

7,84

DEFE120AN

Ø120

6

8,49

DEFE125AN

Ø125

6

8,49

DEFE130AN

Ø130

6

8,51



Deflector estándar (Apto
para colocación vertical
y horizontal. Fijación
de seguridad a tubería
mediante tornillo)

Chapa de Acero
pintado en blanco

-

DEFE080

Ø80

12

7,55

DEFE100

Ø100

12

7,85

DEFE110

Ø110

12

7,85

DEFE120

Ø120

12

8,24

DEFE125

Ø125

12

8,24

DEFE130

Ø130

12

9,16

DEFE140

Ø140

12

9,16



Rosetón exterior de chapa
Acero con junta EPDM
(Apto para uso interno y
externo)

Chapa de Acero
pintado en blanco

-

ROS080E

Ø80

6

4,53

ROS100E

Ø100

6

4,92

ROS110E

Ø110

6

5,80

ROS120E

Ø120

6

5,09

ROS125E

Ø125

6

5,21

ROS130E

Ø130

6

5,38

ROS140E

Ø140

6


5,61

OTROS ACCESORIOS EN CHAPA DE ACERO **

* Productos disponibles con toma
de gases, obligatoria por normativa
en determinados artículos. La toma
de gases se realizará sobre pedido,
identificándola con TG detrás de la
referencia solicitada, con un coste
adicional bruto de 2,32 €/ud.

** Certificación TÜV no aplicable
para accesorios en chapa de acero.
Consultar normativas en vigor para
la utilización de accesorios en chapa
de acero.

ESTANCA SIMPLE VERTICAL

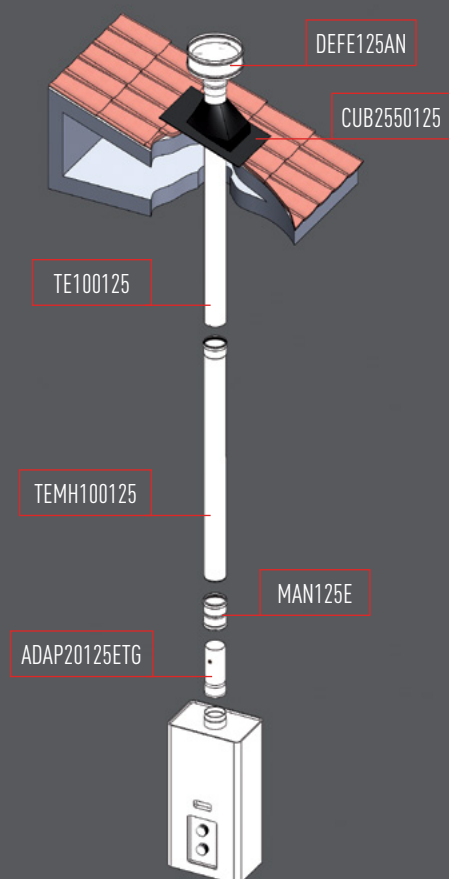

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 001

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 002

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos tradicionales atmosféricos y tiro forzado

Versión M/H apta para salidas verticales, facilitando el montaje

Facilidad para la toma de muestras
Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

200°C (Intervalos 250°C)

Material

Tubería de aluminio pintada en poliéster blanco

Juntas


Silicona

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV.

ESTANCA SIMPLE HORIZONTAL

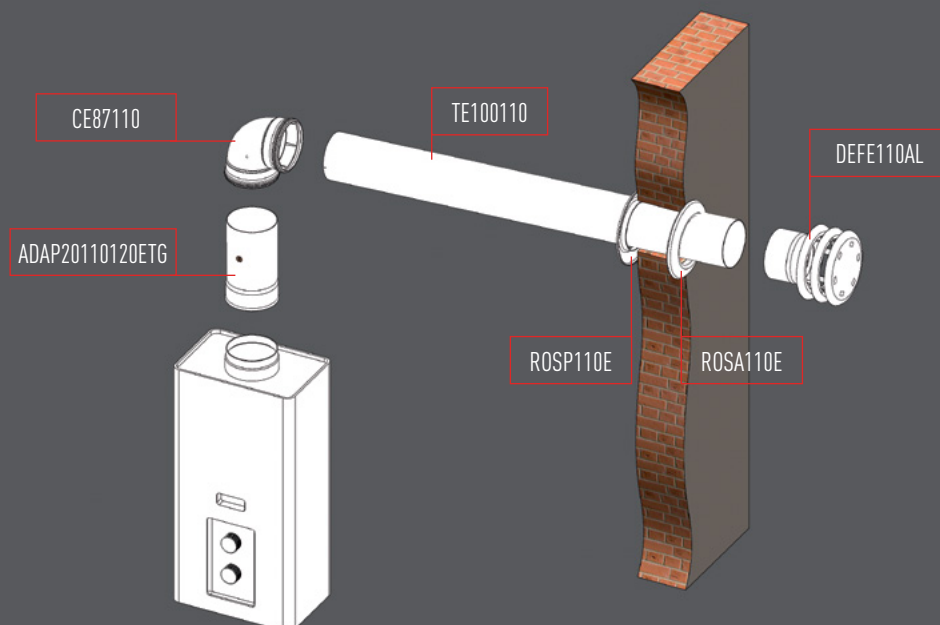


CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

CONDENSACIÓN COAXIAL

Ø60/100

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
TUBO		Tubo condensación coaxial Macho Hembra	PPs - Al	Macho - Hembra	TCDMH20100	Ø60/100 x200	6	15,46
					TCDMH50100	Ø60/100 x500	6	21,72
					TCDMH100100	Ø60/100 x1000	1	30,09
					TCDMH200100	Ø60/100 x2000	6	57,07
					TCDMH300100	Ø60/100 x3000	6	84,69
CODOS		Codo 45º condensación coaxial Macho Hembra	PPs - Al	Macho - Hembra	CCDMH45100	Ø60/100	1	24,92
		Codo 90º condensación coaxial Macho Hembra	PPs - Al	Macho - Hembra	CCDMH90100	Ø60/100	1	24,92
RECOGE CONDENSADOS		Manguito condensación coaxial con Recogida de Condensados	PPs - Al	-	COMD-C-4.2	Ø60/100	1	58,27
ADAPTADORES SALIDAS VERTICALES		Adaptador salida vertical condensación coaxial Ø60/100 - Ø80/125 con Recogida de Condensados	PPs - Al	-	COMD-B-6	Ø60/100 - Ø80/125	1	56,61
		Salida vertical Ø60-100 compatible Vaillant - Saunier	PPs - Al	-	ADAPCD61VASA	Ø60-100	1	54,00
		Salida vertical Ø60-100 compatible Junkers	PPs - Al	-	ADAPCD61JK	Ø60-100	1	a consultar
		Salida vertical Ø60-100 compatible Chafoteaux - Aristón	PPs - Al	-	ADAPCD61AR	Ø60-100	1	52,46
		Salida vertical Ø60-100 compatible Beretta, Viessmann	PPs - Al	-	ADAPCD61BE	Ø60-100	1	52,46
		Salida vertical Ø60-100 compatible Ferroli	PPs - Al	-	ADAPCD61FAG	Ø60-100	1	52,46
		Salida vertical Ø60-100 compatible Baxi	PPs - Al	-	ADAPCD61BA	Ø60-100	1	52,46
ACCESORIOS		Brida de fijación	Chapa de acero pintado en blanco	-	BR1100	Ø100	25	2,04
		Brida fijación con tuerca M6	Chapa de acero pintado en blanco	-	BR1100T	Ø100	25	2,61

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
ACCESORIOS		Brida de fijación con pata regulable	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI100P	ø100	25	6,38
		Brida de fijación con tuerca M8 y varilla enroscable	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI100TM8	ø100	25	5,20
		Brida Abrazadera	EPDM gris + Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI100HH	ø100	6	6,30
		Rosetón EPDM Blanco para exterior e interior	EPDM en blanco	-	ROS100EPDM	ø100	6	2,95
		Rosetón plástico interior	Poliestireno blanco	-	ROSP100E	ø100	6	3,65
		Cubreaguas para ø125 salida a tejado inclinado de 5° a 30° (marrón)	Aluminio	-	CUB0530125	ø125 de 5° a 30°	1	48,91
		Cubreaguas para ø125 salida a tejado inclinado de 25° a 50° (negro)	Aluminio	-	CUB2550125	ø125 de 25° a 50°	1	71,05
KITS Y TERMINALES		Salida condensación coaxial a tejado universal ø80/125 (recomendable cubreaguas)	PPs - Al Negro	-	KIT-N-125CD	ø80/125	1	a consultar
		Terminal corto compatible condensación coaxial a tejado universal ø80/125 (recomendable cubreaguas)	PPs - Al Negro	-	KIT-NC-125CD	ø80/125	1	a consultar
		Kit tramo final horizontal condensación coaxial (tubo medio metro Macho Macho + deflector)	PPs - Al	-	KIT-TFC-100CD	ø60/100	1	28,99
		Deflector condensación coaxial	PPs - Al	-	DEFCD100	ø60/100	6	9,23
		Tramo terminal horizontal (tubo + difusor + 2 rosetones)	PPs - Al	-	COMD-C-1	ø60/100	1	51,43

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos de condensación cámara Estanca
 Característica básica autoextinguible
 Facilidad para la toma de muestras
 Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

Max. 120°C

Material

Tubería coaxial de Aluminio (cond. exteriores) y PPs (conductos interiores) pintada en poliéster blanco

Juntas

EPDM



CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, EN 14471 y otras normativas vigentes, homologado CE y certificado.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES


CONDENSACIÓN COAXIAL

Ø60/100

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
KITS Y TERMINALES		Kit completo salida horizontal (tubo condensación coaxial con Toma gases + Codo 87º + embellecedor + deflector) compatible varias marcas	PPs - Al	Macho - Hembra	KITMH100CD	Ø60/100	1	78,97
		KIT Horizontal Ø60-100 compatible Vaillant	PPs - Al	-	KITCD61VASA	Ø60/100	1	79,29
		KIT Horizontal Ø60-100 compatible Junkers - Baxi	PPs - Al	-	KITCD61JK	Ø60/100	1	83,57
		KIT Horizontal Ø60-100 compatible Ariston	PPs - Al	-	KITCD61AR	Ø60/100	1	83,57
		KIT Horizontal Ø60-100 compatible Beretta	PPs - Al	-	KITCD61BE	Ø60/100	1	79,14
		KIT Horizontal Ø60-100 compatible Ferroli	PPs - Al	-	KITCD61FAG	Ø60/100	1	81,63
		KIT Horizontal Ø60-100 compatible Viessmann	PPs - Al	-	KITCD61VI	Ø60/100	1	a consultar

KITMH100CD

Kit salida horizontal condensación coaxial
Ø60/100

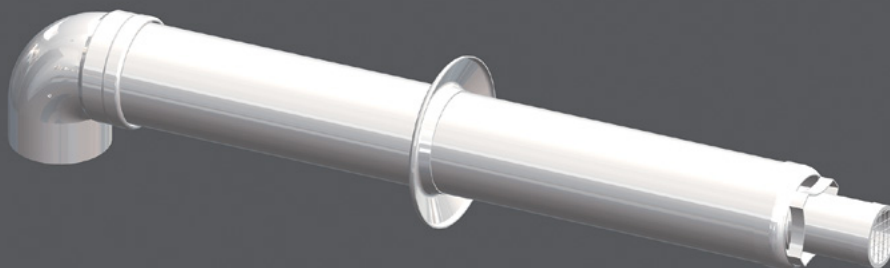


KIT-N-125CD + COMD-B-6

Montaje condensación coaxial salida
vertical a tejado




KIT-E-100C-CD


Salida vertical condensación coaxial
Ø60/100 con Toma de Gases

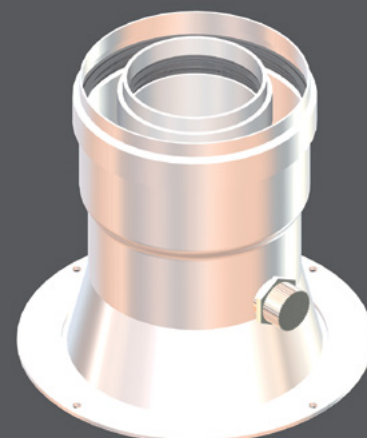

CONDENSACIÓN COAXIAL
Ø60/100 VERTICAL
TEJADO PLANO

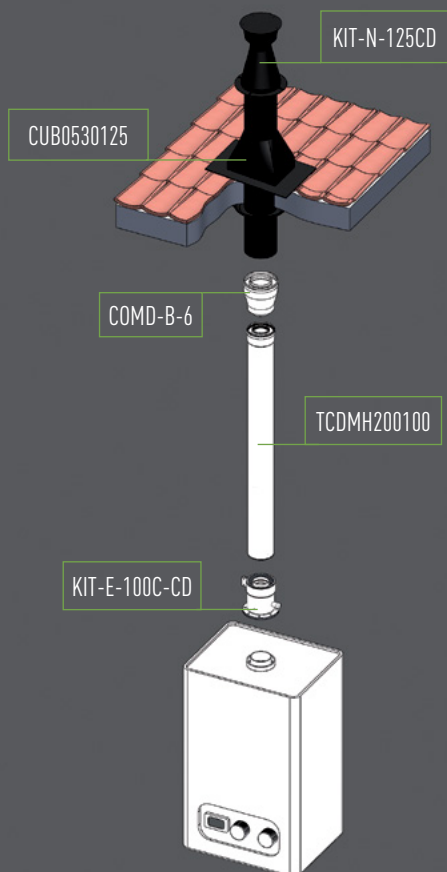

CONDENSACIÓN COAXIAL
Ø60/100 VERTICAL
TEJADO INCLINADO

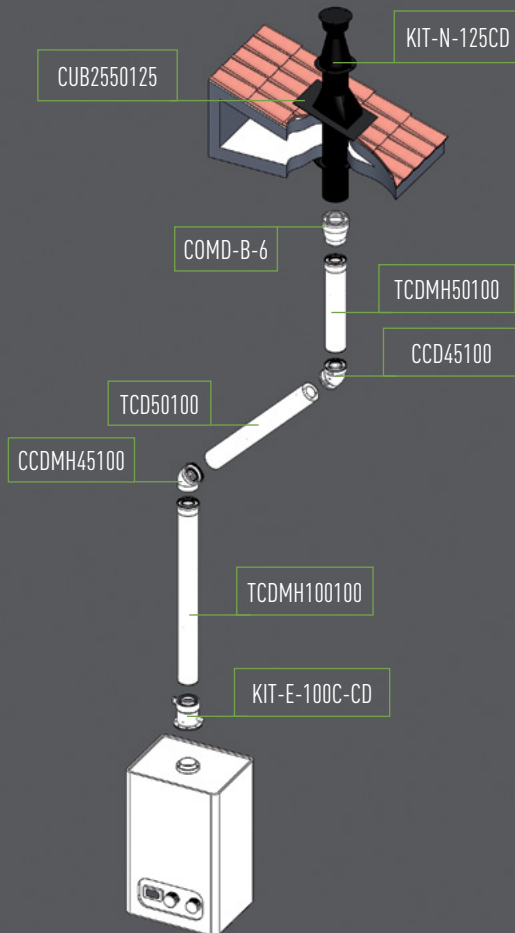

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos de condensación cámara Estanca
Característica básica autoextinguible
Facilidad para la toma de muestras
Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

Max. 120°C

Material

Tubería coaxial de Aluminio (cond. exteriores) y PPs (conductos interiores) pintada en poliéster blanco


Juntas

EPDM

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, EN 14471 y otras normativas vigentes, homologado CE y certificado.

CONDENSACIÓN COAXIAL
Ø60/100 HORIZONTAL

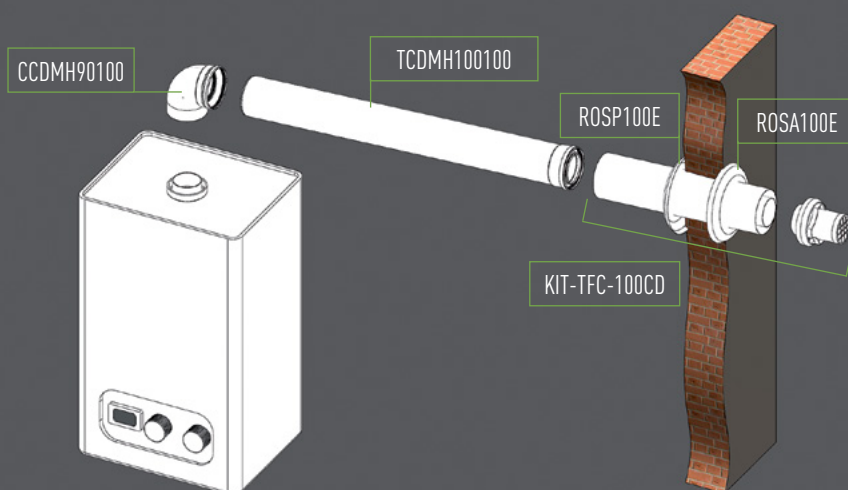


CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

CONDENSACIÓN COAXIAL

Ø80/125

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
TUBO		Tubo condensación coaxial Macho Hembra	PPs - Al	Macho - Hembra	TCDMH20125	Ø80/125 x200	6	18,03
					TCDMH50125	Ø80/125 x500	6	27,01
					TCDMH100125	Ø80/125 x1000	1	37,75
					TCDMH200125	Ø80/125 x2000	6	74,97
					TCDMH300125	Ø80/125 x3000	6	119,49
CODOS		Codo 45º condensación coaxial Macho Hembra	PPs - Al	Macho - Hembra	CCDMH45125	Ø80/125	1	24,92
		Codo 87º condensación coaxial Macho Hembra	PPs - Al	Macho - Hembra	CCDMH90125	Ø80/125	1	24,92
MANGUITOS Y ADAPTADORES SALIDAS VERTICALES		Adaptador condensación coaxial Ø80-80 a Ø80-125	PPs - Al	-	COMD-B-5	"de Ø80-80 a Ø80-125"	1	25,71
		Adaptador condensación coaxial Ø60-100 a Ø80-125 con Recogida de Condensados	PPs - Al	-	COMD-B-6	De Ø60-100 a Ø80-125	1	56,61
		Manguito condensación coaxial con Recogida de Condensados	PPs - Al	-	COMD-B-12	Ø80/125	1	98,65
		Adaptador a caldera Ø125	Aluminio pintado en blanco	-	ADAP125C	Ø125	6	4,48

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
	Brida de fijación	Hierro pintado en blanco	-	BRI125	ø125	25	2,08
	Brida de fijación con tuerca M6	Hierro pintado en blanco	-	BRI125T	ø125	25	2,88
	Brida de fijación con pata regulable	Hierro pintado en blanco	-	BRI125P	ø125	25	7,84
	Brida de fijación con tuerca M8 y varilla enroscable	Hierro pintado en blanco	-	BRI125TM8	ø125	25	5,27
	Rosetón aluminio exterior con junta EPDM (También apto para uso en interior)	Aluminio pintado en blanco	-	ROSA125E	ø125	6	8,32
	Rosetón plástico interior	Poliestireno blanco	-	ROSP125E	ø125	6	3,65
	Cubreaguas para ø125 salida a tejado inclinado de 5° a 30° (marrón)	Aluminio	-	CUB0530125	ø125 de 5° a 30°	1	48,91
	Cubreaguas para ø125 salida a tejado inclinado de 25° a 50° (negro)	Aluminio	-	CUB2550125	ø125 de 25° a 50°	1	71,05

**CARACTERÍSTICAS**

Conducción de humos en aparatos de condensación cámara Estanca

Característica básica autoextinguible

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

Max. 120°C

Material

Tubería coaxial de Aluminio (cond. exteriores) y PPs (conductos interiores) pintada en poliéster blanco

Juntas

EPDM

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, EN 14471 y otras normativas vigentes, homologado CE y certificado.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES


CONDENSACIÓN COAXIAL

Ø80/125

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
KITS Y TERMINALES		Salida condensación coaxial a tejado universal Ø80/125 (recomendable cubreaguas)	PPs - Al Negro	-	KIT-N-125CD	Ø80/125	1	a consultar
		Terminal corto compatible condensación coaxial a tejado universal Ø80/125 (recomendable cubreaguas)	PPs-Al Negro	-	KIT-NC-125CD	Ø80/125	1	a consultar
		Kit tramo final horizontal condensación coaxial (tubo medio metro Macho Macho + deflector)	PPs - Al	-	KIT-TFC-125CD	Ø80/125	1	36,03
		Deflector condensación coaxial	PPs - Al	-	DEFCD125	Ø80/125	6	10,43
		Kit completo salida horizontal (tubo condensación coaxial + Codo 87º + embellecedor + deflector) compatible varias marcas	PPs - Al	Macho - Hembra	KITMH125CD	Ø80/125	1	102,44

KITMH125CD

Kit salida horizontal condensación coaxial
Ø80/125

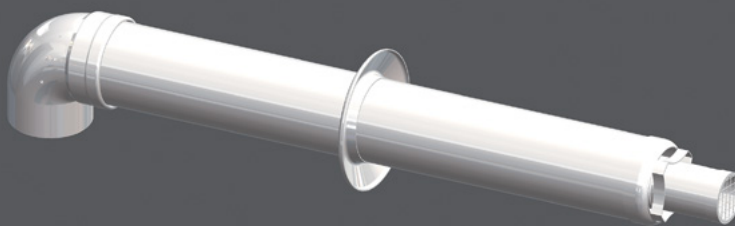


KIT-N-125CD

Salida condensación coaxial Ø80/125 vertical a tejado



CONDENSACIÓN COAXIAL
Ø80/125 VERTICAL
TEJADO INCLINADO

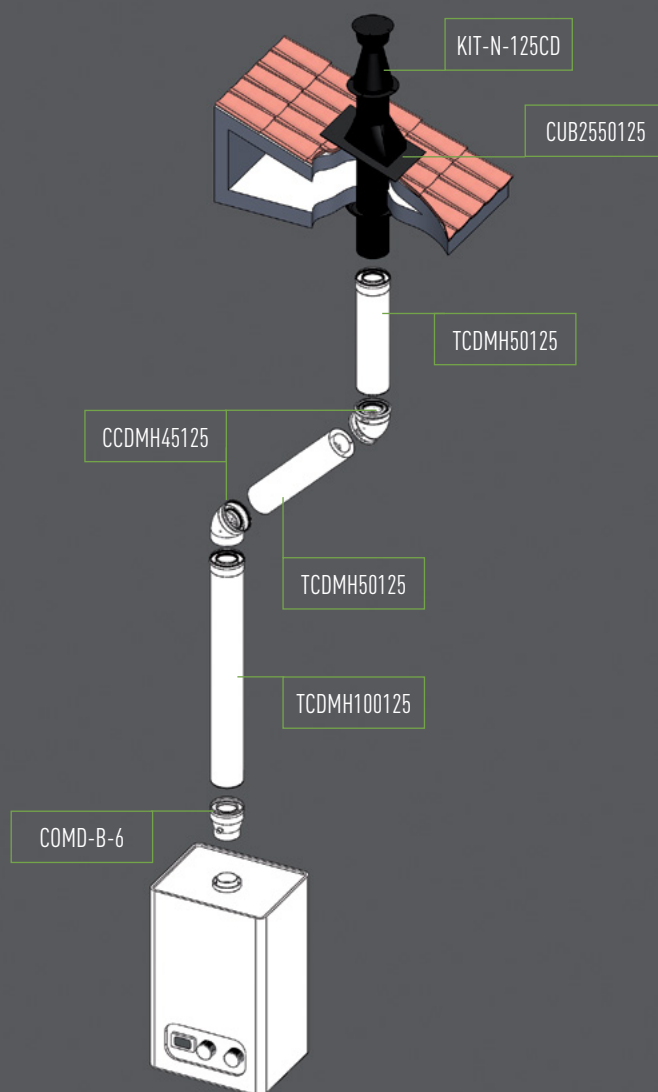

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos de condensación cámara Estanca
Característica básica autoextinguible
Facilidad para la toma de muestras
Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

Max. 120°C

Material

Tubería coaxial de Aluminio (cond. exteriores) y PPs (conductos interiores) pintada en poliéster blanco


Juntas

EPDM

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, EN 14471 y otras normativas vigentes, homologado CE y certificado.

CONDENSACIÓN COAXIAL
Ø80/125 HORIZONTAL

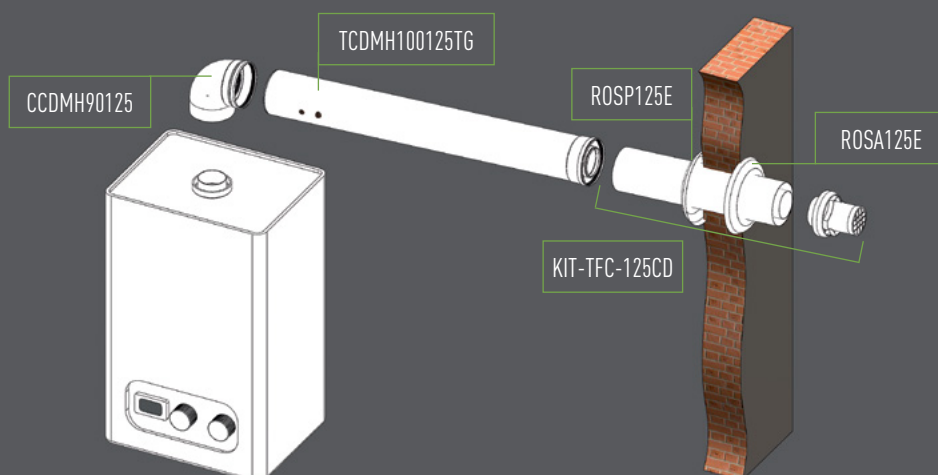

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

CONDENSACIÓN

BIFLUJO Ø80/80,
SIMPLE Y CASCADA
80, 100, 110, 125,
160 Y 200

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
TUBO		Tubo estanco condensación simple Macho Hembra	PPs	Macho-Hembra	TDMH50060	ø60 x500	10	8,51
					TDMH100060	ø60 x1000	10	13,22
					TDMH200060	ø60 x2000	10	19,81
					TDMH20080	ø80 x200	6	14,71
					TDMH50080	ø80 x500	10	8,11
					TDMH100080	ø80 x1000	10	11,80
					TDMH200080	ø80 x2000	10	20,06
					TDMH300080	ø80 x3000	10	35,31
					TDMH50100	ø100 x500	6	14,43
					TDMH100100	ø100 x1000	6	20,33
					TDMH200100	ø100 x2000	4	40,63
					TDMH50110	ø110 x500	6	15,43
					TDMH100110	ø110 x1000	6	50,69
					TDMH200110	ø110 x2000	4	85,03
					TDMH50125	ø125 x500	6	20,06
					TDMH100125	ø125 x1000	6	34,83
					TDMH200125	ø125 x2000	4	61,71
					TDMH50160	ø160 x500	4	31,26
					TDMH100160	ø160 x1000	4	45,00
					TDMH200160	ø160 x2000	2	76,29
					TDMH50200	ø200 x500	4	64,43
					TDMH100200	ø200 x1000	4	104,49
					TDMH200200	ø200 x2000	2	184,11
TUBO FLEXIBLE		Rollo de tubo flexible PPs sin juntas	PPs	Macho - Hembra	FLPPS50080	ø80 - 50 m	1	12,37 €/m
					FLPPS25100	ø100 - 25 m	1	21,62 €/m
					FLPPS25110	ø110 - 25 m	1	26,29 €/m
					FLPPS25125	ø125 - 25 m	1	35,35 €/m
					Otros diámetros consultar			
CODOS		Codo 45º estanco condensación simple Macho Hembra	PPs	Macho - Hembra	CDMH45060	ø60	1	8,30
					CDMH45080	ø80	12	7,60
					CDMH45100	ø100	1	12,89
					CDMH45110	ø110	1	15,35
					CDMH45125	ø125	1	30,90
					CDMH45160	ø160	1	57,52
					CDMH45200	ø200	1	86,83

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
CODOS		Codo 90° estanco condensación simple Macho Hembra	PPs	Macho - Hembra	CDMH87060	ø60	1	8,51
					CDMH90080	ø80	10	7,97
					CDMH87100	ø100	1	14,04
					CDMH87110	ø110	1	15,35
					CDMH87125	ø125	1	31,97
					CDMH87160	ø160	1	56,69
					CDMH87200	ø200	1	118,72
		Codo 90° estanco condensación simple Macho Hembra con tapa	PPs	Macho - Hembra	CDMHT90060	ø60	1	32,42
					CDMHT90080	ø80	1	35,78
					CDMHT90100	ø100	1	43,47
					CDMHT90110	ø110	1	45,95
					CDMHT90125	ø125	1	52,08
					CDMHT90160	ø160	1	70,22
					CDMHT90200	ø200	1	119,57
MANGUITO CONEXIÓN		Manguito estrangulador ø60/100 - ø80	PPs	-	COMD-A-10	ø80	1	16,71
		Manguito estanco condensación con Toma de gases	PPs	Macho - Hembra	MAND080TG	ø80	10	24,91
					MAND100TG	ø100	10	27,64
					MAND125TG	ø125	10	34,85
					MAND160TG	ø160	1	53,89
					MAND200TG	ø200	1	88,35
		Manguito estanco condensación con Válvula Antiretorno y Recogida de Condensados	PPs	Macho - Hembra	VADAR080RC	ø80	10	77,14
RECOGE-CONDENSADOS		Manguito estanco condensación Macho Hembra con recogida de condensados	PPs	Macho - Hembra	MANRC080	ø80	1	97,84
		Tapón final descarga de condensados	PPs	-	TAFID080RC	ø80	10	19,30
					TAFID100RC	ø100	1	18,19
					TAFID110RC	ø110	1	36,62
					TAFID125RC	ø125	1	26,23
					TAFID160RC	ø160	1	65,97
					TAFID200RC	ø200	1	109,32

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos de condensación cámara Estanca
 Característica básica autoextinguible
 Versión de montaje en cascada o batería
 Facilidad para la toma de muestras
 Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

Max. 120°C

Material

Tubería fabricada en PPs en color blanco

Juntas

EPDM

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, EN 14471 y otras normativas vigentes, homologado CE y certificado.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

CONDENSACIÓN

BIFLUJO Ø80/80,
SIMPLE Y CASCADA
80, 100, 110, 125,
160 Y 200

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
AMPLIACIONES MACHO -HEMBRA		Ampliaciones abocardadas de tubos varios diámetros	PPs	Macho - Hembra	MAND060080	ø60-80	1	22,51
					MAND080100	ø80-100	1	35,94
					MAND080110	ø80-110	1	46,61
					MAND100125	ø100-125	1	101,75
					MAND110125	ø110-125	1	58,87
					MAND125160	ø125-160	1	65,97
					MAND160200	ø160-200	1	84,09
REDUCCIONES		Reducciones abocardadas de tubos varios diámetros	PPs	Macho - Hembra	RED080060	ø80-60	1	54,00
					RED100080	ø100-80	1	59,14
					RED110100	ø110-100	1	61,03
TE CON REDUCCIÓN		Ampliación en T Macho Hembra para instalación en cascada	PPs	Macho - Hembra	TDC0100080	ø80-100	5	49,60
					TDC0110080	ø80-110	5	65,39
					TDC0125100	ø100-125	1	79,13
					TDC0160125	ø125-160	1	137,34
					TDC0200160	ø160-200	1	192,93
TE SIMPLE		Conexión en T Macho Hembra para instalación en cascada	PPs	Macho - Hembra	TDC0080080	ø80	10	40,71
					TDC0100100	ø100	1	44,65
					TDC0110110	ø110	1	51,43
					TDC0125125	ø125	1	77,14
					TDC0160160	ø160	1	81,02
					TDC0200200	ø200	1	162,08
TAPÓN INSPECCIÓN		Conexión en T Macho Hembra para instalación en cascada	PPs	Macho - Hembra	TAFIP080	ø80	20	18,10
					TAFIP100	ø100	10	18,86
ADAPTADORES BIFLUJO COMPATIBLES		Adaptador Biflujo ø80 compatible Junkers	PPs - Al	Macho - Hembra	ADBICD80JK	ø80	1	a consultar
		Adaptador Biflujo ø80 compatible Viessmann	PPs - Al	Macho - Hembra	ADBICD80VI	ø80	1	a consultar
		Adaptador Biflujo ø80 compatible Saunier	PPs - Al	Macho - Hembra	ADBICD80SA	ø80	1	22,61
		Adaptador Biflujo ø80 compatible Beretta - Baxi - Roca	PPs - Al	Macho - Hembra	ADBICD80BE	ø80	1	22,61
		Adaptador Biflujo ø80 compatible Ariston	PPs - Al	Macho - Hembra	ADBICD80AR	ø80	1	20,75
		Adaptador Biflujo ø80 compatible Ferroli, Hermann	PPs - Al	Macho - Hembra	ADBICD80FER	ø80	1	22,61

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
SOPRTE		Codo soporte	PPs	Macho - Hembra	CDMHST90080	ø80	1	36,89
		Te soporte	PPs	Macho - Hembra	TDMHST90080	ø80	1	54,00
		Curva 3 funciones	PPs	Macho - Hembra	CDMHST87080	ø80	5	37,36
					CDMHST87100	ø100	1	41,48
					CDMHST87125	ø125	1	37,77
					CDMHST87160	ø160	1	94,35
					CDMHST87200	ø200	1	162,31
		Soporte curva	-	-	SOPC3F	-	1	27,99
ACCESORIOS		Brida de fijación	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI080	ø80	25	2,04
					BRI100	ø100	25	2,04
					BRI110	ø110	25	2,04
					BRI120	ø120	25	2,08
					BRI125	ø127	25	2,08
					BRI130	ø132	25	2,08
					BRI140	ø140	25	2,49
		Brida de fijación con tuerca M6	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI080T	ø80	25	2,61
					BRI100T	ø100	25	2,61
					BRI110T	ø110	25	2,61
					BRI120T	ø120	25	2,77
					BRI125T	ø127	25	2,88
					BRI130T	ø132	25	2,88
					BRI140T	ø140	25	2,88
		Brida de fijación con pata regulable	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI080P	ø80	25	4,01
					BRI100P	ø100	25	6,38
					BRI110P	ø110	25	7,21
					BRI120P	ø120	25	7,62
					BRI125P	ø127	25	7,84
					BRI130P	ø132	25	7,84
					BRI140P	ø140	25	8,44

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos de condensación cámara Estanca
Característica básica autoextinguible
Versión de montaje en cascada o batería
Facilidad para la toma de muestras
Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

Max. 120°C

Material

Tubería fabricada en PPs en color blanco

Juntas

EPDM

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, EN 14471 y otras normativas vigentes, homologado CE y certificado.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

CONDENSACIÓN

BIFLUJO Ø80/80,
SIMPLE Y CASCADA
80, 100, 110, 125,
160 Y 200


	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
ACCESORIOS		Brida de fijación con tuerca M8 y varilla enroscable	Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI080TM8	Ø80	25	5,20
					BRI100TM8	Ø100	25	5,20
					BRI110TM8	Ø110	25	5,20
					BRI120TM8	Ø120	25	5,27
					BRI125TM8	Ø127	25	5,27
					BRI130TM8	Ø132	25	5,27
					BRI140TM8	Ø140	25	5,61
		Brida Abrazadera	EPDM gris + Chapa de acero pintado en blanco	-	BRI100HH	Ø100	6	6,30
		Rosetón EPDM Blanco para exterior e interior	EPDM en blanco	-	ROS100EPDM	Ø100	6	2,95
		Rosetón aluminio exterior con junta EPDM (También apto para uso en interior)	Aluminio pintado en blanco	-	ROSA080E	Ø80	6	7,22
					ROSA110E	Ø110	6	7,86
					ROSA125E	Ø127	6	8,32
		Rosetón plástico interior	Poliestireno blanco	-	ROSP080E	Ø80	6	3,65
					ROSP110E	Ø110	6	3,65
					ROSP125E	Ø127	6	3,65
		Sifón Polipropileno	PPs	-	SIFPPS	-	1	38,04
		Cubreaguas para Ø125 salida a tejado inclinado de 5° a 30° (marrón)	Aluminio	-	CUB0530125	Ø125 de 5° a 30°	1	48,91
		Cubreaguas para Ø125 salida a tejado inclinado de 25° a 50° (negro)	Aluminio	-	CUB2550125	Ø125 de 25° a 50°	1	71,05
ACCESORIOS TUBO FLEXIBLE		Junta estanqueidad EPDM para tubo flexible PPs	EPDM	-	JUNEPDM080	Ø80	10	1,60
		Centrador para tubo flexible PPs	PPs	-	CENT080	Ø80	10	11,53
					CENT110	Ø110	10	22,89
					CENT125	Ø125	10	16,71

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
	Salida condensación coaxial a tejado universal Ø80/125 (recomendable cubreaguas)	PPs - Al Negro	-	KIT-N-125CD	Ø80/125	1	a consultar
	Terminal corto compatible condensación coaxial a tejado universal Ø80/125 (recomendable cubreaguas)	PPs-Al Negro	-	KIT-NC-125CD	Ø80/125	1	a consultar
	Kit tramo final horizontal (tubo de medio metro Macho Macho + difusor de extracción)	PPs - Nylon	-	KIT-TF-80	Ø80	1	21,55
	Kit tramo final horizontal (tubo de medio metro Macho Macho + difusor de admisión)	PPs - Nylon	-	KIT-TA-80	Ø80	1	20,04
	Deflector tres alas Aluminio (para conectar con tubo Macho Macho)	Aluminio pintado en blanco	-	DEFE080AL	Ø80	12	12,33
	Deflector tres alas Aluminio (para conectar con tubo Macho Hembra o manguito)	Aluminio pintado en blanco	-	DEFEMH080AL	Ø80	12	12,34
	Deflector Rejilla Inox	Inox	-	DIF-A-80IN	Ø80	1	8,25
	Difusor admisión	Nylon negro	-	DIF-D-80	Ø80	1	5,12
	Difusor extracción	Nylon negro	-	DIF-E-80	Ø80	1	6,01
	Difusor troncal exterior Aluminio	Aluminio pintado en blanco	-	DIFE080AL	Ø80	12	9,70

**CARACTERÍSTICAS**

Conducción de humos en aparatos de condensación cámara Estanca

Característica básica autoextinguible

Versión de montaje en cascada o batería

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

Max. 120°C

Material

Tubería fabricada en PPs en color blanco

Juntas

EPDM

CERTIFICACIONES


Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, EN 14471 y otras normativas vigentes, homologado CE y certificado.

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES


CONDENSACIÓN

BIFLUJO Ø80/80,
SIMPLE Y CASCADA
80, 100, 110, 125,
160 Y 200


CONDENSACIÓN BIFLUJO VERTICAL

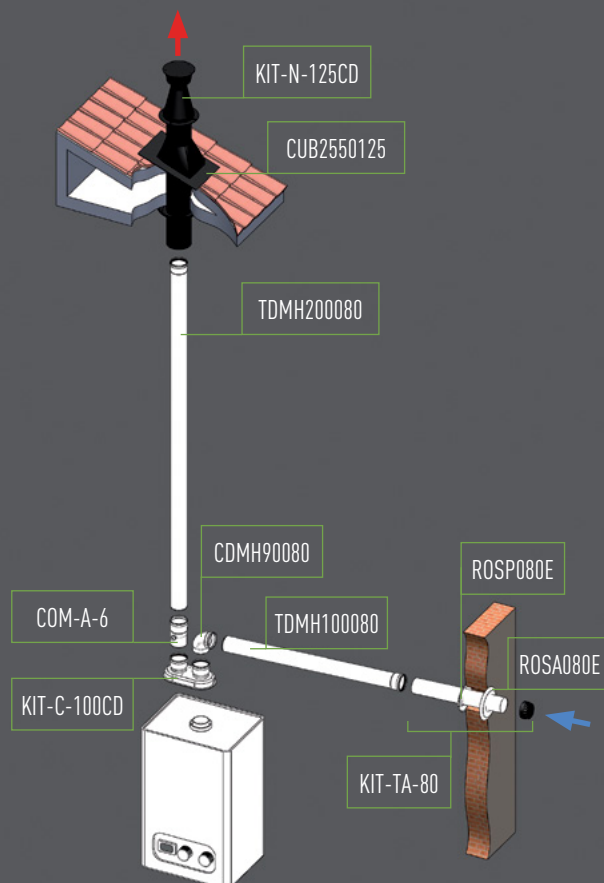

CONDENSACIÓN BIFLUJO HORIZONTAL

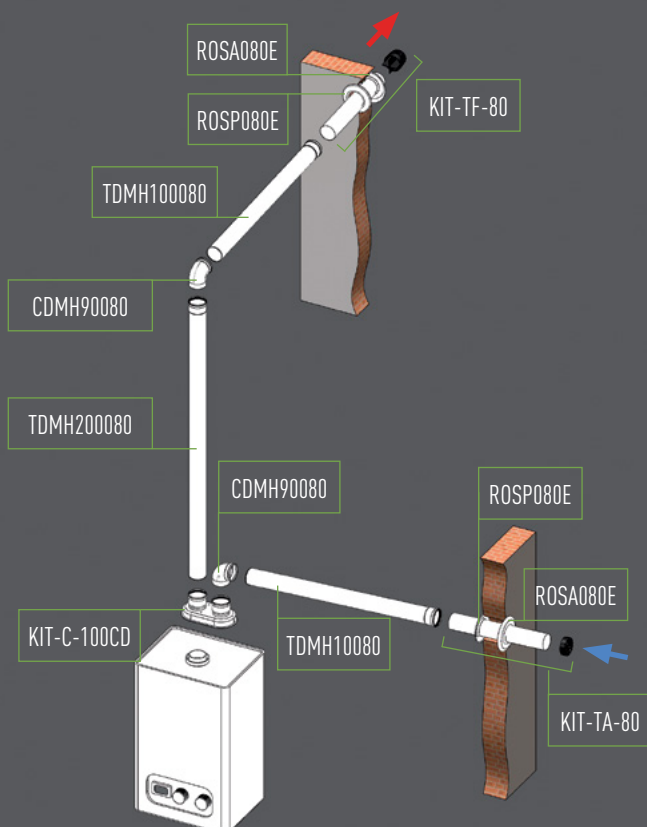

CONDENSACIÓN BIFLUJO TUBO FLEXIBLE

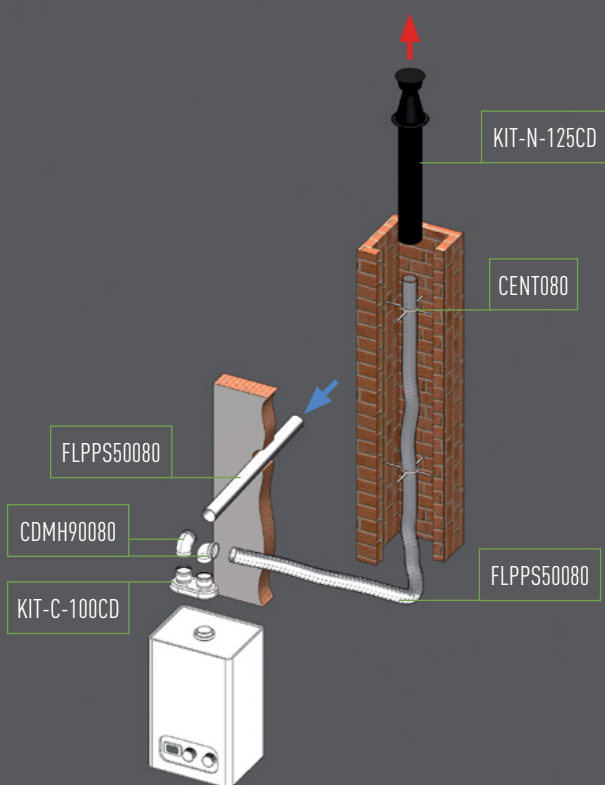


KIT-N-125CD

Salida vertical a tejado
condensación coaxial ø80/125



KIT-C-100CD

Adaptador biflujo a caldera con Toma
de Inspecciones General



CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos en aparatos de condensación cámara Estanca
Característica básica autoextinguible
Versión de montaje en cascada o batería
Facilidad para la toma de muestras
Diversidad de adaptadores a caldera

Combustible

Gas

Temperatura

Max. 120°C

Material

Tubería fabricada en PPs en color blanco


Juntas

EPDM

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, EN 14471 y otras normativas vigentes, homologado CE y certificado.

CONDENSACIÓN BIFLUJO EN CASCADA

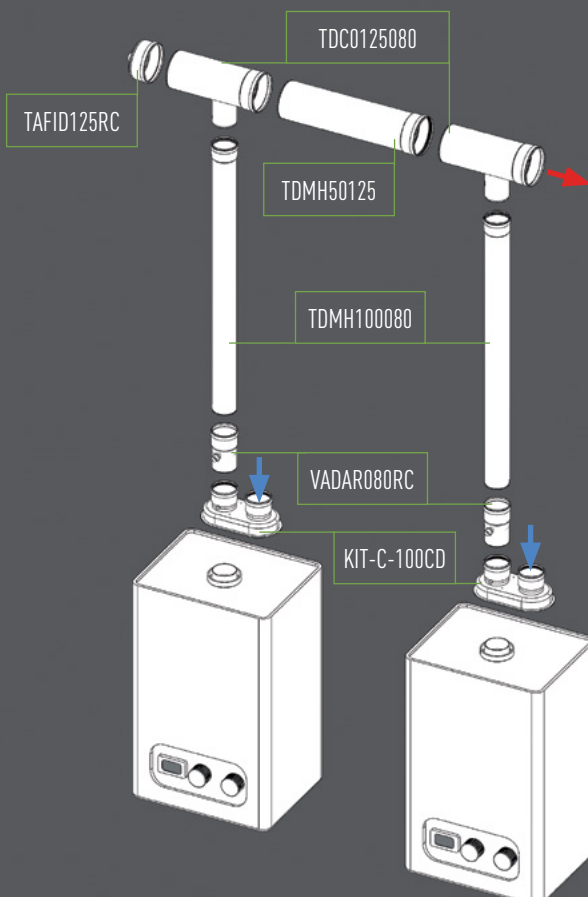

CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

PELLET

Simple Pared
ø80 y 100

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/ UD
TUBO		Tubo Pellet	INOX AISI 316-L Pintado en Negro	Macho - Hembra	TPMH25080	ø80 x250	1	19,00
					TPMH50080	ø80 x500	1	23,00
					TPMH100080	ø80 x1000	1	33,00
					TPMH25100	ø100 x250	1	20,00
					TPMH50100	ø100 x500	1	24,00
					TPMH100100	ø100 x1000	1	37,00
CODOS		Codo 15º Pellet	INOX AISI 316-L Pintado en Negro	Macho - Hembra	CPMH15080	ø80	1	22,80
					CPMH15100	ø100	1	24,00
		Codo 30º Pellet	INOX AISI 316-L Pintado en Negro	Macho - Hembra	CPMH30080	ø80	1	22,80
					CPMH30100	ø100	1	24,00
		Codo 45º Pellet	INOX AISI 316-L Pintado en Negro	Macho - Hembra	CPMH45080	ø80	1	22,80
					CPMH45100	ø100	1	24,00
		Codo 90º Pellet	INOX AISI 316-L Pintado en Negro	Macho - Hembra	CPMH90080	ø80	1	31,20
					CPMH90100	ø100	1	33,60
		Codo 90º Pellet H-H	INOX AISI 316-L Pintado en Negro	Hembra - Hembra	CPMHH90080	ø80	1	33,60
					CPMHH90100	ø100	1	36,00
INSPECCIÓN Y LIMPIEZA		Codo 90º con inspección	INOX AISI 316-L Pintado en Negro	-	CPMHTI080	ø80	1	51,60
					CPMHTI100	ø100	1	55,20
		Te 90º recogida de condensados con boca central Hembra	INOX AISI 316-L Pintado en Negro	-	TTPRC080	ø80	1	68,40
					TTPRC100	ø100	1	75,60
		Te Pellets	INOX AISI 316-L Pintado en Negro	-	TTPST80	ø80	1	68,40
					TTPST100	ø100	1	75,60

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIÓN	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/ UD
TERMINALES		Terminal anti-lluvia	INOX AISI 316-L Pintado en Negro	-	TERPLLUV080	ø80	1	57,60
					TERPLLUV100	ø100	1	63,60
		Terminal horizontal con rejilla	INOX AISI 316-L Pintado en Negro	-	TERPHRE080	ø80	1	73,20
					TERPHRE100	ø100	1	81,60
		Terminal deflector horizontal	INOX AISI 316-L Pintado en Negro	-	TERPDH0080	ø80	1	73,20
					TERPDH0100	ø100	1	81,60
CONEXIONES		Adaptador de caldera con doble hembra	INOX AISI 316-L Pintado en Negro	-	ADAP-PE-HH080	ø80	1	22,80
					ADAP-PE-HH100	ø100	1	26,40
		Adaptador de caldera con doble hembra y punto de inspección	INOX AISI 316-L Pintado en Negro	-	ADAP-PE-HHTI080	ø80	1	22,80
					ADAP-PE-HHTI100	ø100	1	26,40
ACCESORIOS		Embellecedor	INOX AISI 316-L Pintado en Negro	-	EMBP080	ø80	1	21,60
					EMBP100	ø100	1	24,00
		Abrazadera de unión	INOX AISI 316-L Pintado en Negro	-	BRIPE100080	ø80	1	7,20
					BRIPE100100	ø100	1	7,20
		Abrazadera de fijación	INOX AISI 316-L Pintado en Negro	-	BRIPE100REG080	ø80	1	24,00
					BRIPE100REG100	ø100	1	26,40
KITS	KIT Pellet: 1 Te + 1 Tubo 1m + 1 Tubo 0,5m + 1 codo 90º + 1 Deflector		INOX AISI 316 Pintado en Negro	-	KITPELLO80	ø80	1	212,31
								

CARACTERÍSTICAS

Conducción de humos para estufas de pellet y Facilidad de montaje

Combustible

Pellet

Temperatura

Max. 200°C

Material

Acero Inoxidable

Juntas

Silicona



CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas UNE-EN-123001:2012

VENTILACIÓN

ALUMINIO FLEXIBLE

ø80, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 250 y 300

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	M/CAJA	PVP €/M
TUBO FLEXIBLE*		Tubo Aluminio flexible natural	Aluminio sin pintar	ALEX080	ø80 x5000	25	125	2,82
				ALEX090	ø90 x5000	25	125	3,02
				ALEX100	ø100 x5000	20	100	3,27
				ALEX110	ø110 x5000	16	80	3,49
				ALEX120	ø120 x5000	16	80	3,82
				ALEX125	ø125 x5000	14	70	4,10
				ALEX130	ø130 x5000	12	60	4,34
				ALEX140	ø140 x5000	12	60	4,67
				ALEX150	ø150 x5000	9	45	5,07
				ALEX160	ø160 x5000	9	45	6,08
				ALEX180	ø180 x5000	6	30	7,04
				ALEX200	ø200 x5000	4	20	7,79
				ALEX250	ø250 x5000	4	20	9,63
				ALEX300	ø300 x5000	2	10	11,39
		Tubo Aluminio flexible natural Gama Premium: mayor resistencia y rigidez	Aluminio sin pintar	ALEX100P	ø100 x5000	20	100	3,58
				ALEX110P	ø110 x5000	16	80	3,82
				ALEX120P	ø120 x5000	16	80	4,19
				ALEX125P	ø125 x5000	14	70	4,48
				ALEX130P	ø130 x5000	12	60	4,75
		Pack Aluminio flexible natural (descuento añadido del 4% sobre el precio neto)	Aluminio sin pintar	ALEXPACK1	ø100, ø110 x5000	16 por ø	80 por ø	540.57 €/pack
				ALEXPACK2	ø110, ø120 x5000	16 por ø	80 por ø	585.22 €/pack
				ALEXPACK3	ø110, ø120, ø130 x5000	12 por ø	60 por ø	699.23 €/pack
				ALEXPACK4	ø100, ø120, ø130 x5000	12 por ø	60 por ø	685.50 €/pack
		Tubo Aluminio flexible blanco	Aluminio pintado en blanco	ALEX080BL	ø80 x5000	25	125	4,57
				ALEX090BL	ø90 x5000	25	125	4,85
				ALEX100BL	ø100 x5000	20	100	5,23
				ALEX110BL	ø110 x5000	16	80	5,60
				ALEX120BL	ø120 x5000	16	80	6,11
				ALEX125BL	ø125 x5000	14	70	6,56
				ALEX130BL	ø130 x5000	12	60	6,95
				ALEX140BL	ø140 x5000	12	60	7,50
				ALEX150BL	ø150 x5000	9	45	8,12
				ALEX160BL	ø160 x5000	9	45	9,73
				ALEX180BL	ø180 x5000	6	30	11,28
				ALEX200BL	ø200 x5000	4	20	12,50
				ALEX250BL	ø250 x5000	4	20	15,46
				ALEX300BL	ø300 x5000	2	10	18,23

* Relación de compresión del Aluminio flexible: 1 a 5 (1 metro de tubo comprimido equivale a 5 metros de tubo estirado).

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	M/CAJA	PVP €/UD
TUBO FLEXIBLE EMBLISTADO		Tubo Aluminio flexible natural emblistado	Aluminio sin pintar	BR100150	ø100 x1500	96	144	5,17
				BR100300	ø100 x3000	48	144	10,29
				BR110150	ø110 x1500	80	120	5,50
				BR110300	ø110 x3000	40	120	11,01
				BR120150	ø120 x1500	64	96	6,01
				BR120300	ø120 x3000	32	96	12,03
				BR125300	ø125 x3000	32	96	12,44
		Tubo Aluminio flexible blanco emblistado	Aluminio pintado en blanco	BR100150BL	ø100 x1500	96	144	7,86
				BR100300BL	ø100 x3000	48	144	15,72
				BR110150BL	ø110 x1500	80	120	8,39
				BR110300BL	ø110 x3000	40	120	16,79
				BR120150BL	ø120 x1500	64	96	9,16
				BR120300BL	ø120 x3000	32	96	18,32
DEFLECTORES		Minideфлектор de 3 alas	Aluminio pintado en blanco	DEF100	ø100	12	-	9,36
				DEF110	ø110	12	-	9,36
				DEF120	ø120	12	-	9,36
				DEF125	ø125	12	-	10,13
				DEF130	ø130	12	-	10,13

CARACTERÍSTICAS

Uso para ventilación
 Moldeable y fácil instalación
 Corvaturas de un radio igual a su diámetro
 Resistente al ataque por llama oxidante
 En formato emblistado puede estar presentado en formato LPV

Material

Tubería de aluminio flexible
 Acabados en color natural y blanco

ALUMINIO FLEXIBLE




VENTILACIÓN

DISVEN 100

Ø100 o 55x110

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
TUBO		Tubo plano rectangular	PVC	TP5REC150	55 x 110 / L=1500	18m	6.31 €/m
		Tubo redondo	PVC	TP5RED150	Ø100 / L=1500	12m	6.31 €/m
TUBO FLEXIBLE		Tubo flexible rectangular	PVC	TP5RECFLE	55 x 110 / L=1000	4	15,09
		Tubo flexible redondo	PVC	TP5REDFLE200	Ø102 / L=2000	60	11,08
				TP5REDFLE300	Ø102 / L=3000	45	16,61
				TP5REDFLE600	Ø102 / L=6000	30	44,67
CODO		Codo mixto vertical 90°	PVC	CP5MIV90	Ø100 a 55 x 110	45	1,90
		Codo rectangular vertical 90°	PVC	CP5RECV90	55 x 110	70	1,90
		Codo rectangular horizontal 90°	PVC	CP5RECH90	55 x 110	48	1,94
		Codo rectangular horizontal 45°	PVC	CP5RECH45	55 x 110	20	2,11
		Codo redondo 90°	PVC	CP5RED90	Ø100	36	3,19
		Codo redondo 45°	PVC	CP5RED45	Ø100	22	2,97
		Codo rectangular flexible	PVC	CP5RECFLE	55 x 110 / L=500	10	19,43
EMPALME		Codo redondo flexible	PVC	CP5REDFLE	Ø100 / L=500	10	11,10
		Empalme rectangular plano	PVC	ADAPP5REC	55 x 110	66	1,17
		Empalme redondo	PVC	ADAPP5RED	Ø100	40	1,17

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
EMPALME		Empalme mixto recto	PVC	ADAPP5MI	ø100 a 55 x 110	36	2,33
		T Empalme mixto	PVC	TTP5RECV45	55 x 110 x 300 ø100	12	9,15
REMATE		Remate pared rectangular	PVC	REMP5REC	55 x 110	25	1,29
		Remate pared redondo	PVC	REMP5RED	ø100	25	1,29
EMBELLECEDOR		Embelledor pared redondo - rectangular	PVC	EMBP5MI	ø100 a 55 x 110	24	2,02
		Embelledor pared redondo - redondo	PVC	EMBP5RED	ø100 a ø100	24	2,11
VENTANILLA SALIDA		Ventanilla salida exterior redonda/rectangular marrón	PVC	VENP5MIM	ø100 / 55 x 110	30	3,10
		Ventanilla salida exterior redonda/rectangular blanca	PVC	VENP5RED	ø100 / 55 x 110	30	2,82
REJILLA		Rejilla por encaste	PVC	REJP5REC	55 x 110	25	4,33
BRIDA		Brida rectangular metálica	Metálica	BRIP5REC	55 x 110	25	1,75
		Brida redonda	Metálica	BRIP5RED	ø100	25	1,75
REDUCTOR		Multi-cono reductor	PVC	REDP5RED125100	ø125 a ø100	40	1,89
VÁLVULA		Válvula anti-retorno	PVC	VALP5RED	ø100	12	11,87

CARACTERÍSTICAS

Uso ventilación, para asegurar la calidad del aire interior

Uso para extracción de humos de campanas de cocinas domésticas

Geometrías circulares y rectangulares

Configuración macho-hembra

Material autoextinguible

DISVEN100: Asegura extracción de un caudal hasta 300 m³/h

Temperatura

Max. 80°C

Material

Tubería y accesorios de plástico en color blanco

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas UNE-EN 61591:1998, relacionada con la capacidad de extracción de la campana y RITE ITE 02.2.2 calidad del aire interior y ventilación.

VENTILACIÓN

DISVEN 120

ø120 o 75x150



	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
TUBO		Tubo plano rectangular	PVC	TP8REC150	75 x 150 / L=1500	13,5m	11.24 €/m
		Tubo redondo	PVC	TP8RED150	ø120 / L=1500	12m	10.54 €/m
TUBO FLEXIBLE		Tubo flexible rectangular	PVC	TP8RECFLE	75 x 150 / L=1000	4	19,17
		Tubo flexible redondo	PVC	TP8REFLE150	ø127 / L=1500	60	9,70
				TP8REFLE300	ø127 / L=3000	30	19,37
				TP8REFLE600	ø127 / L=6000	15	38,77
CODO		Codo mixto vertical 90º	PVC	CP8MIV90	ø120 a 75 x 150	34	4,37
		Codo rectangular vertical 90º	PVC	CP8RECV90	75 x 150	38	4,38
		Codo rectangular vertical 45º	PVC	CP8RECV45	120 x 60	20	30,95
		Codo rectangular horizontal 90º	PVC	CP8RECH	75 x 150	24	4,81
		Codo rectangular horizontal 45º	PVC	CP8RECH45	75 x 150	36	4,63
		Codo redondo 90º	PVC	CP8RED	ø120	22	4,60
		Codo redondo 45º	PVC	CP8RED45	ø120	22	4,91
CODO FLEXIBLE		Codo rectangular flexible	PVC	CP8RECFLE	75 x 150 / L=500	8	24,57
		Codo redondo flexible	PVC	CP8REFLE	ø120 / L=500	8	14,63

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/UD
EMPALME		Empalme rectangular plano	PVC	ADAPP8REC	75 x 150	27	2,16
		Empalme redondo	PVC	ADAPP8RED	ø120	24	1,93
		Empalme mixto recto	PVC	ADAPP8MI	ø120 a 75 x 150	28	4,81
REMATE		Remate pared rectangular	PVC	REMP8REC	75 x 150	25	1,48
		Remate pared redondo	PVC	REMP8RED	ø120	25	1,65
VENTANILLA SALIDA		Ventanilla salida exterior rectangular	PVC	VENP8REC	75 x 150	20	4,59
		Ventanilla salida exterior redonda/rectangular	PVC	VENP8RED	ø120	18	4,59
REJILLA		Rejilla redonda interior por encaste	PVC	REJP8RED	ø120	25	5,00
BRDIA		Brida rectangular metálica	Metálica	BRIP8REC	75 x 150	25	1,93
		Brida redonda metálica	Metálica	BRIP8RED	ø120	25	2,16
REDUCTOR		Aro reductor	PVC	REDP8RED125120	ø125 a ø120	22	2,36
		Multi-cono reductor	PVC	REDP8RED125100	ø125 a ø100	40	1,89
VÁLVULA		Válvula anti-retorno	PVC	VALP8RED	ø120	8	16,02

CARACTERÍSTICAS

Uso ventilación, para asegurar la calidad del aire interior

Uso para extracción de humos de campanas de cocinas domésticas

Geometrías circulares y rectangulares

Configuración macho-hembra

Material autoextinguible

DISVEN120: Asegura extracción de un caudal de 300 m³/h a 550 m³/h

Temperatura

Max. 80°C

Material

Tubería y accesorios de plástico en color blanco

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas UNE-EN 61591:1998, relacionada con la capacidad de extracción de la campana y RITE ITE 02.2.2 calidad del aire interior y ventilación.

VENTILACIÓN




ACCESORIOS DE VENTILACIÓN

Amplia gama de dimensiones

REJILLA

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/ UD
	REJILLA 10 x 10	Aluminio	R1X1A	10 X10	200	0,99
		Aluminio c. madera	R1X1AM	10 X10	200	0,80
		Aluminio esmaltado blanco	R1X1AE	10 X10	200	1,16
		Esmaltada	R1X1E	10 X10	200	0,65
	REJILLA 10 x 20	Aluminio	RE10A	10 X 20	200	1,25
		Aluminio esmaltado blanco	R10AE	10 X 20	150	1,05
		Esmaltada	RE10E	10 X 20	200	1,05
	REJILLA 12 x 24	Aluminio blanco	RE12A	12 X 24	80	1,90
		Aluminio esmaltado	RE12AE	12 X 24	80	2,09
		Esmaltada blanco	RE12E	12 X 24	80	2,89
	REJILLA 15 x 15	Aluminio	RE15A	15 X 15	100	1,20
		Aluminio c. madera	R15AM	15 X 15	100	1,55
		Aluminio esmaltado blanco	R15AE	15 X 15	100	1,28
		Esmaltada	RE15E	15 X 15	100	1,04
	REJILLA 15 x 30	Aluminio	RE30A	15 X 30	150	1,60
		Aluminio c. madera	R30AM	15 X 30	150	2,76
		Aluminio esmaltado blanco	R30AE	15 X 30	150	2,37
		Esmaltada	RE30E	15 X 30	125	1,76
	REJILLA 16 x 16 Empotrada	Empotrada Aluminio	RE16A	16 X 16	100	1,62
		Empotrada Aluminio c. madera	R16AM	16 X 16	100	2,58
		Empotrada Aluminio esmaltado blanco	R16AE	16 X 16	100	1,73
		Empotrada Esmaltada	RE16E	16 X 16	100	1,72

* Relación de compresión del Aluminio flexible: 1 a 5 (1 metro de tubo comprimido equivale a 5 metros de tubo estirado).

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/ CAJA	PVP €/ UD
REJILLA		REJILLA 17 x 17	Aluminio	RE17A	17 X 17	100	1,28
			Alumino c. madera	R17AM	17 X 17	100	2,11
			Aluminio esmaltado blanco	R17AE	17 X 17	100	1,71
			Esmaltada	RE17E	17 X 17	100	1,85
		REJILLA 20 x 10	Aluminio	R2X1A	20 X 10	200	1,38
			Alumino c. madera	R2X1AM	20 X 10	150	1,05
			Esmaltada	R2X1E	20 X 10	200	1,05
		REJILLA 20 x 20	Aluminio	RE20A	20 X 20	100	1,79
			Alumino c. madera	R20AM	20 X 20	100	2,37
			Aluminio esmaltado	R20AE	20 X 20	100	1,80
			Esmaltada	RE20E	20 X 20	100	1,47
		REJILLA 20 x 20 Empotrada	Empotrada Aluminio	EM20A	20 X 20	80	1,94
			Empotrada Alumino madera	EM20AM	20 X 20	80	2,71
			Empotrada Aluminio esmaltado	EM20AE	20 X 20	80	3,60
			Empotrada Esmaltada	EM20E	20 X 20	80	2,16
SOPORTE	 	Soporte contador del gas lateral	-	SOCGL	-	40	3,64
		Soporte contador del gas frontal	-	SOPCG	-	50	3,64
		Tornillo toma de gases M10x1	-	TA.TORNILLO	-	1	2,43
TAPA CONTADOR		Tapa contador gas frontal	-	TACGF	-	50	3,64
		Tapa contador gas lateral	-	TACGL	-	40	3,90

CARACTERÍSTICAS

Rejillas, difusores, campanas, soportes, balancines y tapas de contadores

Material

Aluminio

CERTIFICACIONES

DISMOL LE ASEGURA LAS MEJORES INSTALACIONES

DISMOL MASQUEFA, S.L., es la primera empresa en homologar los conductos internos según la normativa UNE EN 1856-2 de obligado cumplimiento desde 2005.

El año 2005 fue un año clave en nuestro sector. Después de mucho tiempo se aprobó la norma que debe regular todas las instalaciones de chimeneas metálicas, y conductos interiores. Esta normativa denominada UNE EN1856-2, y sus antecesores, nos marcan los requisitos para que un producto:

- Puede ser marcado CE
- Pueda comercializarse y utilizarse en instalaciones.
- y éstas, puedan ser homologadas en las distintas poblaciones de Europa.

DISMOL MASQUEFA, S.L., como empresa pionera en la fabricación de chimeneas de interior, ha llevado a cabo una fuerte política de diversificación, homologación y desarrollo de piezas para los principales fabricantes de calderas y calentadores europeos.

Actualmente, fabrica piezas y adaptadores para estas marcas, las cuales confían en nuestra calidad y servicio. Desde el año 2000 DISMOL MASQUEFA, S.L., desarrolla un proceso de mejora continua que tiene un gran momento en la actualidad, al ser la primera empresa española adecuando sus productos a la normativa citada, consiguiendo la marca CE y TÜV, símbolos de:

CALIDAD - COMPROMISO
SEGURIDAD - HOMOLOGACIÓN
Y CUMPLIMIENTO LEGAL

Según normativa española UNE-EN 1856

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS SÍMBOLOS TÜV?

El organismo de certificación TÜV verificó el cumplimiento para la norma DIN EN ISO 9001:2000.

El organismo de certificación TÜV verificó el cumplimiento para la norma UNE EN 1856-2.

¿QUÉ ES LA MARCA CE?

¿QUÉ VALOR TIENE EL CERTIFICADO TÜV?

- La marca CE es el símbolo que resume toda la normativa a cumplir.
- Sin la marca CE no es posible vender productos en nuestro mercado.
- La marca CE es obligatoria. La marca TÜV es voluntaria.
- CE certifica que se cumple la normativa UNE EN 1856-2, pero esto nadie lo audita, CE se puede poner bajo la responsabilidad del fabricante.
- TÜV le asegura que DISMOL MASQUEFA, S.L., ha superado con éxito todos los ensayos exigidos por la norma UNE EN 1856-2 verificando así, la calidad, características técnicas y propiedades de nuestros productos.
- La certificación TÜV obliga a DISMOL MASQUEFA, S.L., a constantes ensayos y seguimientos para asegurar que seguimos cumpliendo con la normativa UNE EN 1856-2. No pasa así con la marca CE.
- Con CE todos los ensayos pueden hacerse en el propio laboratorio del fabricante. Para conseguir la certificación TÜV los ensayos deben realizarse, forzosamente, en laboratorios acreditados por ENAE.



¿QUÉ LE OFRECEMOS?


- **Línea Estanca Coaxial:** Gama de chimeneas de doble tubo concéntrico y accesorios, 100% aluminio, con conexión m/h para evitar fugas, dispersiones de gases y condensados. Para instalaciones de calderas estancas, mejorar al máximo la estanqueidad y evitar fugas de condensados. Productos CE certificados por TÜV.
- **Línea Estanca y Línea Biflujo:** Gama de conductos m/m, m/h y accesorios, 100% aluminio. Para facilitar las instalaciones, mejorar al máximo la estanqueidad y evitar fugas de condensados. Son productos CE certificados por TÜV.
- **Línea Condensación Coaxial:** Gama de chimeneas de doble tubo concéntrico y accesorios, material PPs, con conexión m/h para evitar fugas, dispersiones de gases y condensados. Para instalaciones de calderas estancas, mejorar al máximo la estanqueidad y evitar fugas de condensados.
- **Línea Condensación Estanca y Línea Condensación Biflujo:** Gama de conductos m/h y accesorios, material PPs. Para facilitar las instalaciones, mejorar al máximo la estanqueidad y evitar fugas de condensados.
- **Línea de PVC:** completa gama certificada, rígida y flexible de tubería, conductos y accesorios, fabricados en PVC, diseñados especialmente para la ventilación y aireación de salas y viviendas.
- **Línea Aluminio Flexible y Rejillas:** Gama de diversos materiales, para la aireación y ventilación de salas, locales y viviendas.

ETIQUETADO Y MARCAJE

Unos de los puntos más importantes es la identificación en los productos de sus prestaciones y características técnicas. En cada artículo, observará la presencia de una etiqueta.

En él podrá distinguir:

- La normativa que cumple.
- El sentido de conducción de los humos y gases.
- El logo y contacto del fabricante.
- El lote de producción.
- Y un código de producto.

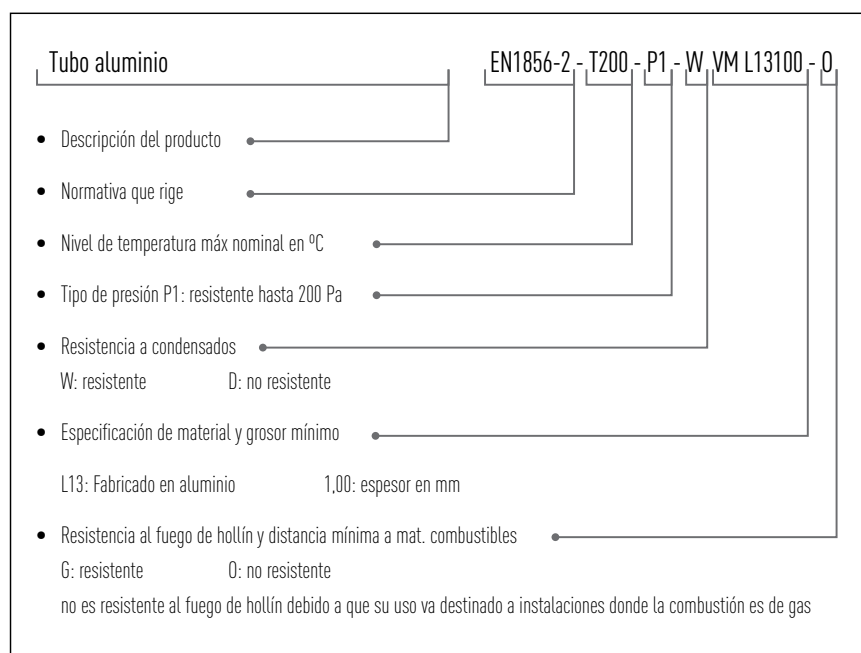

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PRECIOS

Los precios que figuran en la tarifa son solamente a título indicativo y no constituyen una oferta en firme por parte de DISMOL MASQUEFA, S.L. Esta tarifa sustituye todas las anteriores.

CONDICIONES DE VENTA

Los precios de esta tarifa se entienden para mercancía puesta en casa del cliente peninsular.

DISMOL MASQUEFA, S.L., se reserva el derecho de modificar las características de sus artículos sin previo aviso. DISMOL MASQUEFA, S.L., suministrará exclusivamente cajas completas.

PORTES

Se suministrarán a portes pagados los envíos a la península por un importe neto superior a 600 euros.

Si el cliente exige el envío por un transportista determinado, régimen de equipaje u otro medio distinto al habitual, el envío se efectuará a portes debidos.

FORMA DE PAGO

Pago a 60 días f/f (neto)

Toda mercancía es propiedad de DISMOL MASQUEFA, S.L., hasta que no se haya hecho efectivo su cobro total, conforme factura.

GARANTÍA

Todos los artículos DISMOL están totalmente garantizados contra defectos de material o fabricación. La garantía cubre el cambio o reparación de las piezas defectuosas, así como los portes que se originan, siempre y cuando los defectos no sean causados por uso anormal. Toda reclamación deberá notificarse en un periodo de 48 horas a partir de la recepción del material.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA

No se aceptarán devoluciones de material bajo pedido. Las devoluciones se aceptarán a portes pagados.

Todas las devoluciones deberán ir acompañadas de fotocopia de la factura original y albarán de envío.

LITIGIO

DISMOL MASQUEFA, S.L., en caso de necesidad de competencias jurídicas, se someterá expresamente a la competencia de los Tribunales de Barcelona.